

QA125HLS / QA125HLSP



信号光拡散システム適用

製品仕様

QA125HLS | QA125HLSP

材 質	グローブ-PC、ボディ-PC
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
保 護 等 級	IP66
振 動 / 衝 撃	振動 15g、衝撃 50g満足
点 滅 数	60~80/min

- 昼間発生する信号光の減衰現象を補完し、キセノンランプのような強力な信号光を発散
- 直付型とPole取付型のうち、設置環境に適した取付形式を選択

QA125HLS LED ストロボ表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
QA125HLS	DC12V~24V	Max.1.65A	-	0.55kg	●R-赤 ●A-黄

・点滅数: 60~80/min、外径: 125mm

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

QA125HLSP LED ストロボ表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
QA125HLSP	DC12V~24V	Max.1.65A	-	1.00kg	●R-赤 ●A-黄


・点滅数: 60~80/min、外径: 125mm

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V


外形図

・QA125HLS

単位: mm



・QA125HLSP

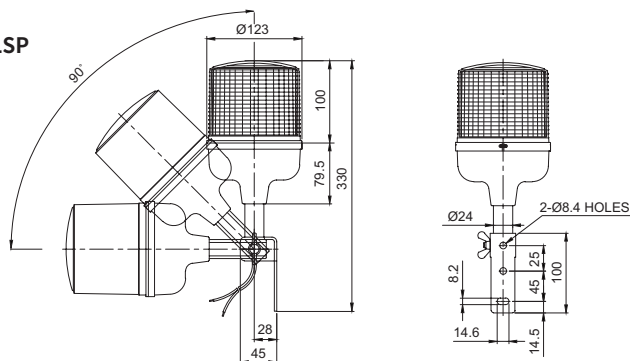

QA125HLS



QA125HLSP

結線情報

- ・電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

モデル選定

QA125HLS	-	12/24	-	R
[型番] QA125HLS QA125HLSP		[電圧] 12/24-DC12V-24V		[色] ●R-赤 ●A-黄