


外径180mm キセノンランプストロボ表示灯

S180 Series



製品仕様

S180US | S180UHS

材 質	グローブ-ABS、ボディ-ABS
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	60~80/min(2回連続の閃光点滅)

- 高容量キセノンランプの閃光形により、屋外遠距離の視認性に優れる
- 淡い信号光が長波長で広がる半透明のレンズ発光構造を採用
- コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能

S180US キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S180US	DC12V ~24V	Max. 1.35A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	0.84kg	● R-赤
	AC110V	300mA					0.80kg	● A-黄
	AC220V	220mA		W型			0.80kg	● G-緑 ● B-青



S180US / S180UHS

S180UHS 高輝度キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S180UHS	DC12V ~24V	Max. 2.28A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	1.18kg	● R-赤
	AC110V	890mA					1.02kg	● A-黄
	AC220V	500mA		W型			1.02kg	● G-緑 ● B-青




S180UHS型は、高輝度キセノンランプを3つ装着したモデルであり、遠距離の視認性を向上させた製品です。霧が多い港や、粉塵が多い製粉工場、鉄鋼工場などで高性能を発揮します。

外形図

単位: mm

・S180US / S180UHS

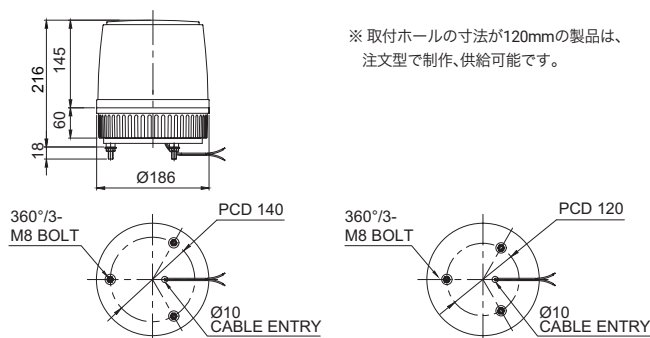

結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。

モデル選定

S180US	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S180US S180UHS		(無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

ユーザーオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピピピピピピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・取付穴の寸法が、120mmの製品 (PCD 120mm型)