



S80RK



S80UK

製品仕様

S80RK | S80UK

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS
使用周囲温度	-20℃ ~ +50℃
保 護 等 級	IP44
回 転 数	120~140RPM

- 外径80mmの電球反射鏡回転警告灯
- ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用
- 製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利
- ブザー内蔵不可


S80RK / S80UK 電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S80RK S80UK	DC12V	530mA	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.26kg	● R-赤
	DC24V	370mA	24V5W	T16x35 15S	6		0.26kg	● A-黄
	AC110V	80mA	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● G-緑
	AC220V	40mA	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● B-青

※ CE認証: DC12V、DC24V

外形図

単位: mm

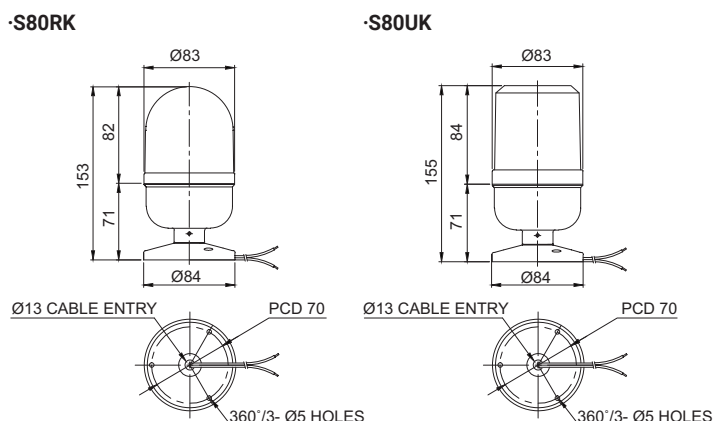

結線情報

- ・電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と白色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。

ユーザオーダー仕様

- ・ Pole取付型

標準型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

- ・ AC兼用仕様: 3本のパワーラインを2個ずつ決戦してAC110VとAC220Vを選択することができます。

モデル選定

S80RK	-	24	-	R
[型番] S80RK S80UK		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青