



QLEX-350

製品仕様

QLEX-350

材 質	側面カバー-AI、レンズ-PC、 外側サイドカバー-NBR、取付台-AI
使用周囲温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
保 護 等 級	KCs - Ex d IIC T6 NEPSI - Ex db IIC T6 Gb
認 証	KCs、NEPSI、CE
ケーブル引込口	M12xP1.5

- 爆発性ガスが存在する場所で使用できる Ex d IIC等級の耐圧被爆型LED照明器具
- 身体にアルミニウムと投光部にポリカーボネート(PC)の材質を使用し、耐久性向上
- 高輝度LED光源を採用、半永久的な製品寿命
- 投光部は360度回転するので作業環境に相応しい角度に設定可能


QLEX-350 非点火爆型LED作業灯

区分	光学特性仕様
型番	QLEX-350
レンズ色	透明/半透明
照明色(基本)	昼光色
色温(基本)	6,000~7,000K
総光束 DC	650lm
照度(at 1m) DC	230Lux
区分	一般仕様
型番	QLEX-350
定格電圧	DC24V
動作電圧範囲	DC21.6V~26.4V
消費電力	8.6W
絶縁抵抗	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐力電圧	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute
保護等級	IP66/67
本体材質	側面カバー-AI、レンズ-PC、外側サイドカバー-NBR、取付台-AI
認証	KCs CE
重さ(approx.)	1.12Kg

外形図

単位: mm

・QLEX-350

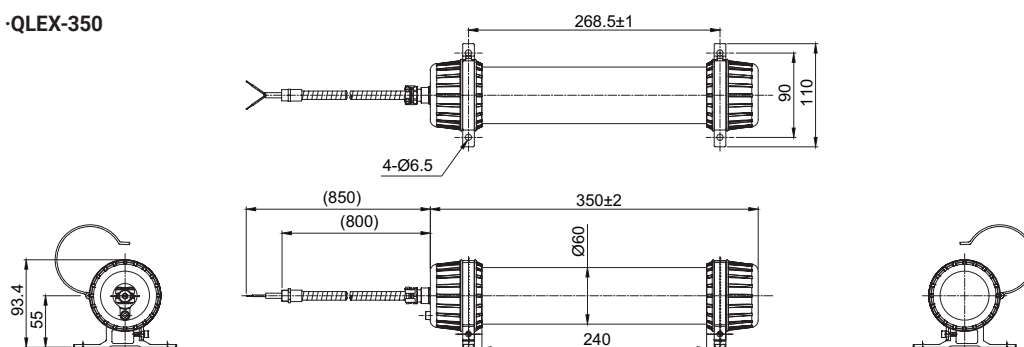

電源線規格 Dura & Flex-F-Vu (0.5sq) 850mm

モデル選定

QLEX	-	350	-	24	-	NEPSI
[型番]		[長さ]		[電圧]		[防爆認証]
QLEX		350-350mm		24-DC24V		KCs NEPSI

使用時の注意事項 ・ 防爆接合部は当社提供の構造条件に満足するものでないとならないため製品を絶対に分解や修理 ・ 改造をしないでください。