

QAOL1



空港の滑走路、飛行場地域内で運行する車両、移動物体の灯火の確



QAOL1

製品仕様

QAOL1

形 式	低光度Cタイプ
材 質	グローブ-PC、ボディ-PC
使用周囲温度	-40°C ~ +55°C
保 護 等 級	IP66
ボディの色	黄色(Amber)
ケーブル径	Ø9
光 源	高輝度発光ダイオード(LED)
光 色	黄色(Amber)
光 度	200cd±25%
動 作 区 分	点滅型

- 低光度Cタイプの航空障害灯は、飛行場の移動地域内で運行する一般車両やその他の移動物に設置

QAOL1 低光度LED 航空障害灯


形式	定格電圧	消費電力	認証	重さ	光色
QAOL1	DC12V~24V	Max.11W		1.06Kg	● A-黄

※ CE、ICAO 認証: DC24V

外形図

単位: mm

・QAOL1

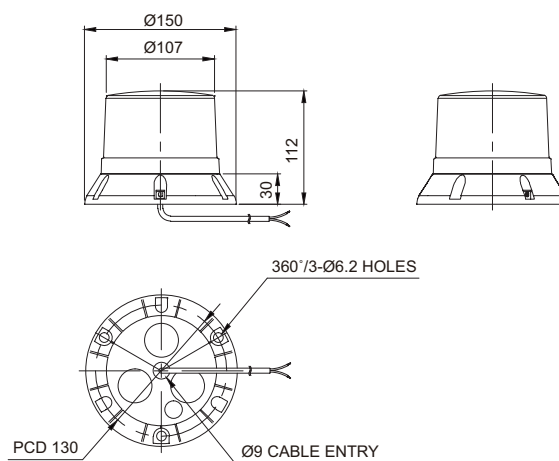

モデル選定

QAOL1	-	24	-	A
[型番]		[電圧]		[色]
QAOL1		12/24-DC12V~24V		● A-黄