



MWTL

製品仕様

MWTL

材 質	レンズ-PC、カバー-ABS、ボディ-ABS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
保 護 等 級	IP55
標準色の構成	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
点 滅 数	60~80/min

- 外部の障害物による凸部破損を最小化したスリム型モデル
- LED光をユーザの視線方向に直接に配光させる構造で視認性に優れる
- 密閉型構造で室外使用可能
- 一般型とブザー内蔵型の中で、使用環境に適した仕様を選んで使用可能



MWTL 壁付型LED点灯/点滅表示灯

型番	段数	電圧	認証	重さ	色
MWTL 点灯型	4	DC24V	CE	0.29kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
MWTL-BZ ブザー内蔵点灯型					
MWTLF 点灯/点滅型					
MWTLF-BZ ブザー内蔵 点灯/点滅型					

※ CE認証: DC24V



光源部/ブザー電流(1段基準)

電圧	DC24V
光源部電流(1段)	55mA
ブザー電流	60mA

外形図

単位: mm

・MWTL

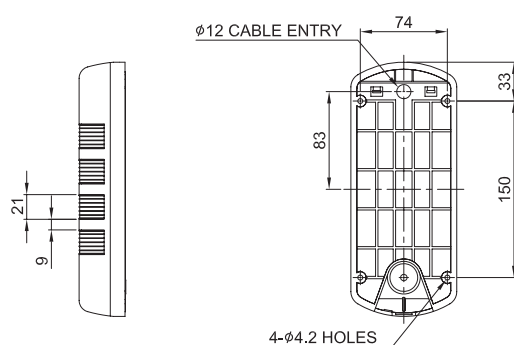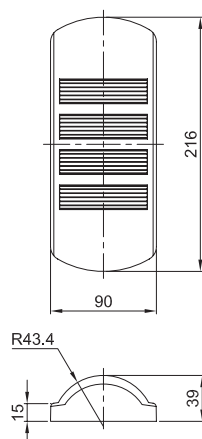

モデル選定

MWTL	-	4	-	24	-	RAGB
[型番]		[段数]		[電圧]		[色]
MWTL MWTLF MWTL-BZ MWTLF-BZ		4-4段		24-DC24V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青