

QTG50(M)L-USB / QTG60(M)L-USB



QTG50(M)L-USB Series

製品仕様

QTG50(M)L-USB
QTG60(M)L-USB
QTG70(M)L-USB

材質 レンズ-PC、ボディ-ABS
使用周囲温度 -30℃ ~ +50℃
音量 Max.85dB at 1m
保護等級 IP54
RoHS 対応

- PC通信システムで、パソコンのUSBポートに接続されてアプリケーションプログラムによって制御されるLEDタワーランプ
- USB通信ケーブルは VCC、D-、D+、GND、Shield で構成
- パソコンの USBポート支援電源 DC5V/500mA 低格で2ポート使用
- USB 1.1 以上を支援するホストで使用可能
- PC上の様々なアプリケーションにつなげられるように、MS WINDOWS用の開発者ライブラリーを提供
- 5種類のブザー音を内蔵
- LED表示灯の点灯/点滅動作はプログラムで設定
- 製品にUSB制御用のコネクタとパワーコネクタがつながった状態で提供
- USBモデルの表示灯の動作はUSBポート電流容量の範囲内で可能
- 1台のPCに2台以上のUSB製品を使う場合、オーダー仕様で製作可能
- 表示灯の同時動作基準: 2段の同時動作が可能
- 対応OS(32bit/64bit): Windows XP、Windows 7、Windows10
- 対応 ライブラリー: VC++、VB、Delphi(32bit only)、C#(64bit only)

結線情報

- ・ ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用



QTG50(M)L-USB ø50mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTG50(M)L-USB-BZ QTGA50(M)L-USB-BZ	1 段 2 段 3 段 4 段 5 段	CE	1段: ● R-赤 2段: ● R-赤 ● G-緑 3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

QTG60(M)L-USB ø60mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTG60(M)L-USB-BZ QTGA60(M)L-USB-BZ	1 段 2 段 3 段 4 段 5 段	CE	1段: ● R-赤 2段: ● R-赤 ● G-緑 3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

取付け台


一般型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。




外形図

単位: mm

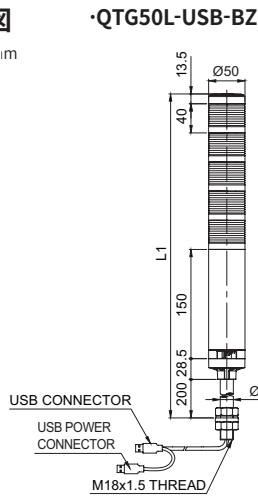


・QTG50L-USB-BZ


LAYER	L1	L2
1	432	204
2	472	244
3	512	284
4	552	324
5	592	364




・QTG50ML-USB-BZ

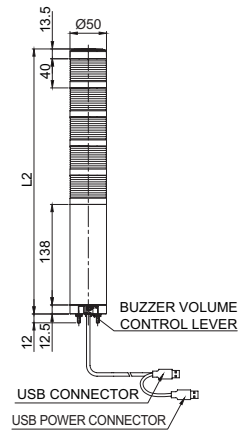


・QTG60L-USB-BZ

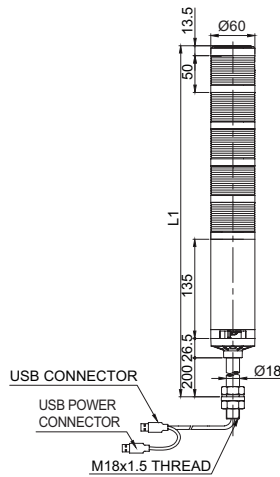

LAYER	L1	L2
1	435	199
2	485	249
3	535	299
4	585	349
5	635	399




・QTG60ML-USB-BZ

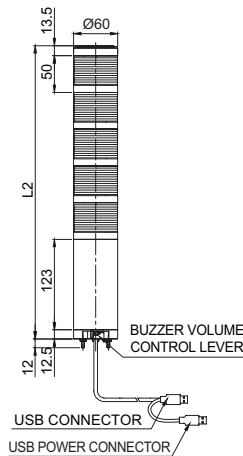

QTG60(M)L-USB Series

ユーザーオーダー仕様

- ・標準仕様以外のレンズの色構成
- ・Poleの長さ変更
- ・壁面取付台



壁面取付台
TWS45



壁面取付台
TWA45

モデル選定

QTG50L-USB-BZ	3	RAG	LW18
[型番]	[段数]	[色]	[取付け台]
QTG50L-USB-BZ	1-1段	● R-赤	無指定-一般型
QTG50ML-USB-BZ	2-2段	● A-黄	指定
QTGA50L-USB-BZ	3-3段	● G-緑	-LB18 -LW18
QTGA50ML-USB-BZ	4-4段	● B-青	-QZ18 -SZ18
	5-5段	○ W-白	-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTG50L-USB Series)の場合だけ指定します。

QTG60L-USB-BZ	3	RAG	LW18
[型番]	[段数]	[色]	[取付け台]
QTG60L-USB-BZ	1-1段	● R-赤	無指定-一般型
QTG60ML-USB-BZ	2-2段	● A-黄	指定
QTGA60L-USB-BZ	3-3段	● G-緑	-LB18 -LW18
QTGA60ML-USB-BZ	4-4段	● B-青	-QZ18 -SZ18
	5-5段	○ W-白	-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTG60L-USB Series)の場合だけ指定します。


QTG70(M)L-USB



QTG70(M)L-USB Series

結線情報

- ・ ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用




QTG70(M)L-USB Ø70mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTG70(M)L-USB-BZ	1 段	CE	1 段: R-赤
QTGA70(M)L-USB-BZ	2 段		2 段: R-赤 G-緑
	3 段		3 段: R-赤 A-黄 G-緑
	4 段		4 段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
	5 段		5 段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白


外形図

単位: mm

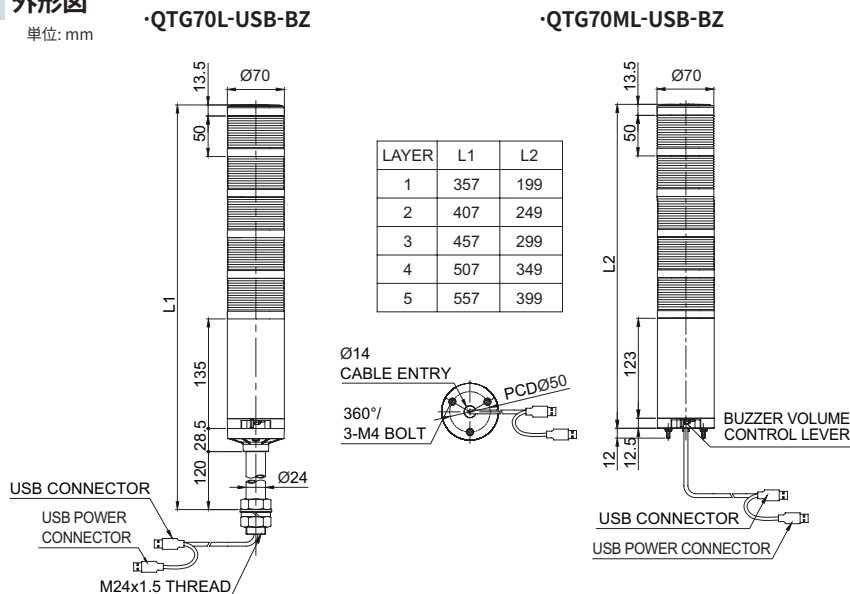

ユーザーオーダー仕様

- ・ 標準仕様以外のレンズの色構成
- ・ Poleの長さ変更
- ・ 壁面取付台



壁面取付台
TWS80



壁面取付台
TWA80

取付け台

一般型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

モデル選定

QTG70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTG70L-USB-BZ		1-1段		R-赤		無指定-一般型
QTG70ML-USB-BZ		2-2段		A-黄		指定
QTGA70L-USB-BZ		3-3段		G-緑		-LB24 -LW24
QTGA70ML-USB		4-4段		B-青		-QZ24 -SZ24
QTGA70ML-USB-BZ		5-5段		W-白		-QL24 -SL24

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTG70L-USB Series)の場合だけ指定します。