

QTC50(M)L-USB




製品仕様

QTC50(M)L-USB
QTC60(M)L-USB
QTC70(M)L-USB

材 質 レンズ、フィルタレンズ-PC、ボディ-ABS
使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
音 量 Max.85dB at 1m
保 護 等 級 IP54

- PC通信システムで、パソコンのUSBポートに接続されてアプリケーションプログラムによって制御されるLEDタワーランプ
- USB通信ケーブルはVCC、D-、D+、GND、Shieldで構成
- パソコンのUSBポート支援電源DC5V/500mA 低格で2ポート使用
- USB 1.1 以上を支援するホストで使用可能
- PC上の様々なアプリケーションにつなげられるように、MS WINDOWS用の開発者ライブラリーを提供
- 5種類のブザー音を内蔵
- LED表示灯の点灯/点滅動作はプログラムで設定
- 製品にUSB制御用のコネクタとパワーコネクタがつながった状態で提供
- USBモデルの表示灯の動作はUSBポート電流容量の範囲内で可能
- 1台のPCに2台以上のUSB製品を使う場合、オーダー仕様で製作可能
- 表示灯の同時動作基準: 2段の同時動作が可能
- 対応OS(32bit/64bit): Windows XP、Windows 7、Windows10
- 対応 ライブラリー: VC++、VB、Delphi(32bit only)、C#(64bit only)




QTC50(M)L-USB Series

QTC50(M)L-USB ø50mm USB タワーランプ

型番		段数	認証	標準色配列
QTC50(M)L-USB-BZ	ブザー 5音	1 段	CE	1段: ● R-赤
QTC50(M)L-USB-BZ		2 段		2段: ● R-赤 ● G-緑
		3 段		3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
		4 段		4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
		5 段		5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

結線情報

・ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用




取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

ユーザーオーダー仕様

- ・標準仕様以外のレンズの色構成
- ・Poleの長さ変更
- ・壁面取付台




壁面取付台
TWS45

壁面取付台
TWA45

外形図

単位: mm

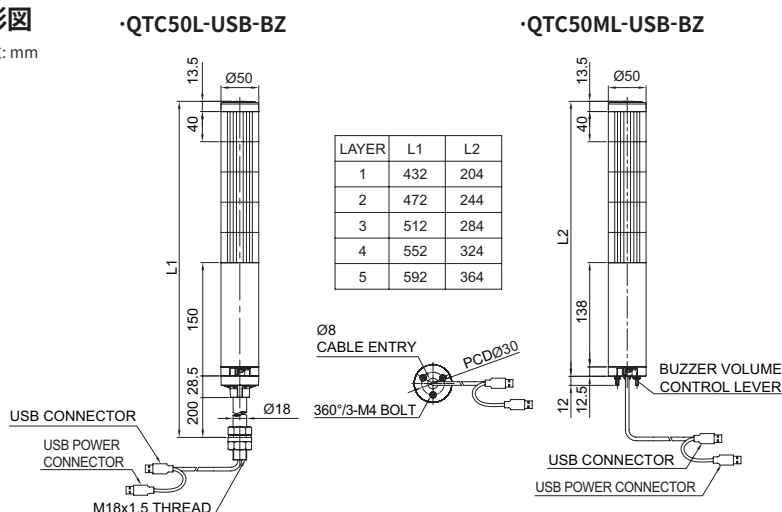

モデル選定

QTC50L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTC50L-USB-BZ		1-1段		● R-赤		無指定-一般型
QTC50ML-USB-BZ		2-2段		● A-黄		指定
QTC50L-USB-BZ		3-3段		● G-緑		-LB18 -LW18
QTC50ML-USB-BZ		4-4段		● B-青		-QZ18 -SZ18
		5-5段		○ W-白		-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTC50L-USB Series)の場合だけ指定します。

QTC60(M)L-USB




QTC60(M)L-USB Series

QTC60(M)L-USB ø60mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTC60(M)L-USB-BZ	プザー	CE	1段: R-赤
QTC60(M)L-USB-BZ	5音		2段: R-赤 G-緑
			3段: R-赤 A-黄 G-緑
			4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
			5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白

外形図

単位: mm

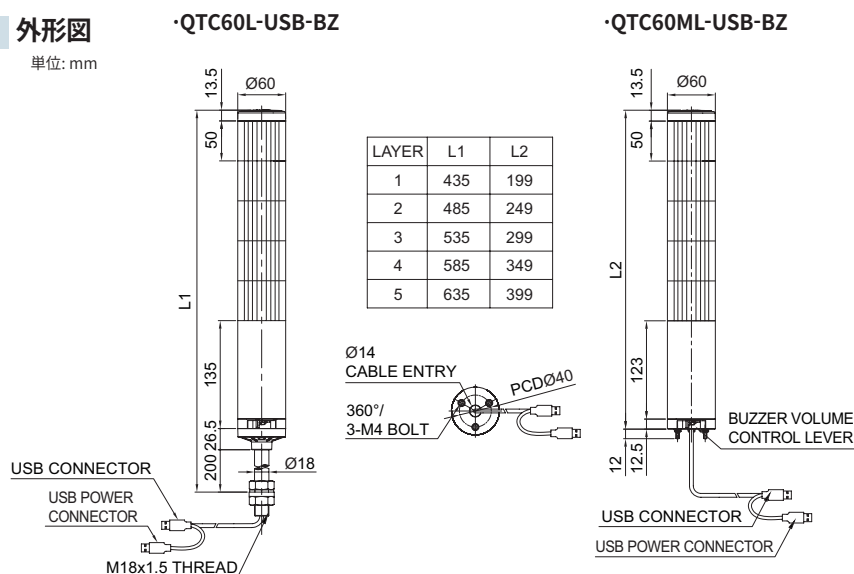

結線情報

- ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用



取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

ユーザーオーダー仕様

- 標準仕様以外のレンズの色構成
- Poleの長さ変更
- 壁面取付台



壁面取付台
TWS45



壁面取付台
TWA45

モデル選定

QTC60L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTC60L-USB-BZ		1-1段		R-赤		無指定-一般型
QTC60ML-USB-BZ		2-2段		A-黄		指定
QTC60L-USB-BZ		3-3段		G-緑		-LB18 -LW18
QTC60ML-USB-BZ		4-4段		B-青		-QZ18 -SZ18
		5-5段		W-白		-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTC60L-USB Series)の場合だけ指定します。

QTC70(M)L-USB





QTC70(M)L-USB 70mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTC70(M)L-USB-BZ	ブザー	CE	1段: ● R-赤
QTC70(M)L-USB-BZ	5音		2段: ● R-赤 ● G-緑
			3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
			4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
			5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

外形図

単位: mm

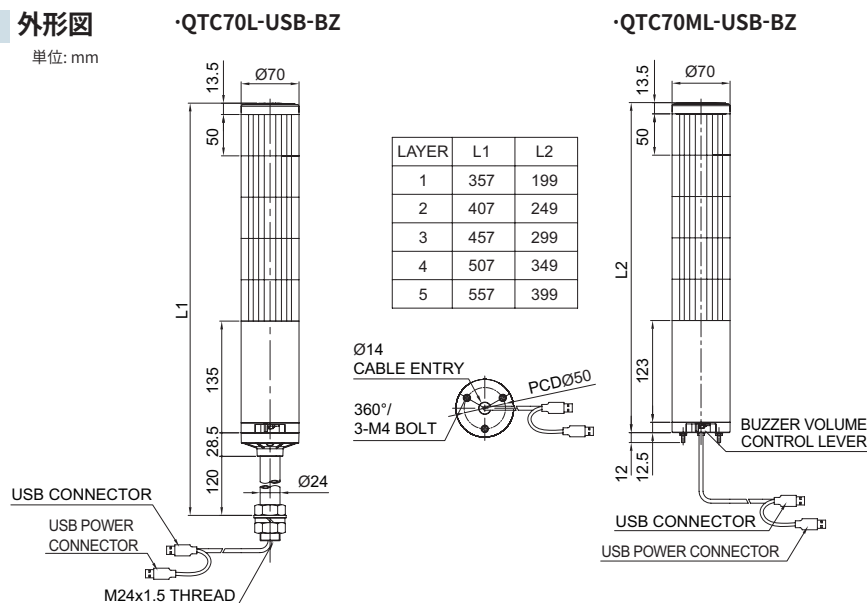

QTC70(M)L-USB Series

取付け台

一般型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al


※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

モデル選定

QTC70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTC60L-USB-BZ		1-1段		● R-赤		無指定-一般型
QTC60ML-USB-BZ		2-2段		● A-黄		指定
QTC60L-USB-BZ		3-3段		● G-緑		-LB24 -LW24
QTC60ML-USB-BZ		4-4段		● B-青		-QZ24 -SZ24
		5-5段		○ W-白		-QL24 -SL24


結線情報

- ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用



ユーザーオーダー仕様

- 標準仕様以外のレンズの色構成
- Poleの長さ変更
- 壁面取付台



※ 取付台の様子は Pole取付型(QTC70L-USB Series)の場合だけ指定します。