

QTR50(M)L-USB / QTR60(M)L-USB



QTR50(M)L-USB Series

製品仕様


QTR50(M)L-USB
QTR60(M)L-USB
QTR70(M)L-USB

材 質 レンズ-PC、ボディ-ABS
使用周囲温度 -30℃ ~ +50℃
音 量 Max.85dB at 1m
保 護 等 級 IP54
RoHS 対 応

- PC通信システムで、パソコンのUSBポートに接続されてアプリケーションプログラムによって制御されるLEDタワーランプ
- USB通信ケーブルは VCC、D-、D+、GND、Shield で構成
- パソコンの USBポート支援電源 DC5V/500mA 低格で2ポート使用
- USB 1.1 以上を支援するホストで使用可能
- PC上の様々なアプリケーションにつなげられるように、MS WINDOWS用の開発者ライブラリーを提供
- 5種類のブザー音を内蔵
- LED表示灯の点灯/点滅動作はプログラムで設定
- 製品にUSB制御用のコネクタとパワーコネクタがつながった状態で提供
- USBモデルの表示灯の動作はUSBポート電流容量の範囲内で可能
- 1台のPCに2台以上のUSB製品を使う場合、オーダー仕様で製作可能
- 表示灯の同時動作基準: 2段の同時動作が可能
- 対応OS(32bit/64bit): Windows XP、Windows 7、Windows10
- 対応 ライブラリー: VC++、VB、Delphi(32bit only)、C#(64bit only)

結線情報

- ・ ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用



QTR50(M)L-USB ø50mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTR50(M)L-USB-BZ	1 段	CE	1段: ● R-赤
QTRA50(M)L-USB-BZ	2 段		2段: ● R-赤 ● G-緑
	3 段		3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
	4 段		4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	5 段		5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

QTR60(M)L-USB ø60mm USB タワーランプ

型番	段数	認証	標準色配列
QTR60(M)L-USB-BZ	1 段	CE	1段: ● R-赤
QTRA60(M)L-USB-BZ	2 段		2段: ● R-赤 ● G-緑
	3 段		3段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
	4 段		4段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	5 段		5段: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al


※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。




外形図

単位: mm


・QTR50L-USB-BZ

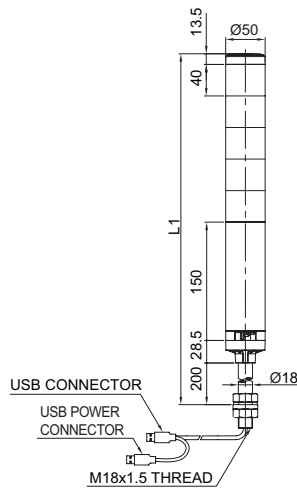


LAYER	L1	L2
1	432	204
2	472	244
3	512	284
4	552	324
5	592	364




・QTR50ML-USB-BZ

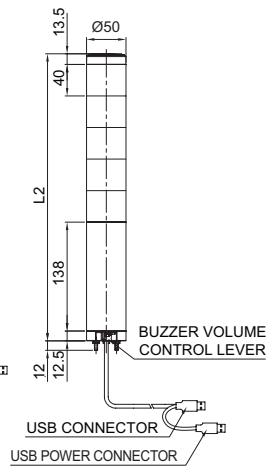


・QTR60L-USB-BZ

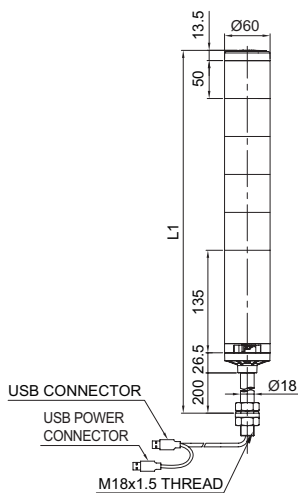

LAYER	L1	L2
1	435	199
2	485	249
3	535	299
4	585	349
5	635	399





・QTR60ML-USB-BZ

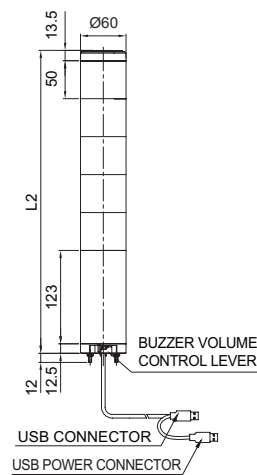

QTR60(M)L-USB Series

ユーザーオーダー仕様

- 標準仕様以外のレンズの色構成
- Poleの長さ変更
- 壁面取付台



モデル選定

QTR50L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTR60L-USB-BZ		1-1段		● R-赤		無指定-一般型
QTR60ML-USB-BZ		2-2段		● A-黄		指定
QTRA60L-USB-BZ		3-3段		● G-緑		-LB18 -LW18
QTRA60ML-USB-BZ		4-4段		● B-青		-QZ18 -SZ18
		5-5段		○ W-白		-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTR50L-USB Series)の場合だけ指定します。

QTR60L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
QTR60L-USB-BZ		1-1段		● R-赤		無指定-一般型
QTR60ML-USB-BZ		2-2段		● A-黄		指定
QTRA60L-USB-BZ		3-3段		● G-緑		-LB18 -LW18
QTRA60ML-USB-BZ		4-4段		● B-青		-QZ18 -SZ18
		5-5段		○ W-白		-QL18 -SL18

※ 取付台の仕様は Pole取付型(QTR60L-USB Series)の場合だけ指定します。