

製品仕様

SAOL2 | SAOL2P

形 式	低光度Aタイプ
材 質	グローブ-PC、ボディ-AI 支杆-SUS316L、Pole-SUS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
保 護 等 級	IP66
ボ ディ の 色	赤色(Red)
ケーブル径	1/2" PF、Ø20
光 源	高輝度発光ダイオード(LED)
光 色	赤色(Red)
光 度	19cd ± 25%
動 作 区 分	点灯型

- 低光度Aタイプの航空障害灯は、高さが地表または水面から150m未満の固定物体に設置します
- 直付型とPole取付型のうち取付環境に適した構造を選択
- ハウジング内部に電源結線用の端子台を設置



SAOL2



SAOL2P

Pole取付型のモデルは、電線が外部に露出されない構造になります。

SAOL2 / SAOL2P 低光度LED 航空障害灯


形式	定格電圧	消費電力	認証	重さ	光色
SAOL2	DC12V DC24V	Max.24W		1.02Kg	● R-赤
SAOL2P	AC110V~220V			1.58Kg	

※ ICAO認証: DC24V、AC110V~220V


外形図

・SAOL2

単位: mm

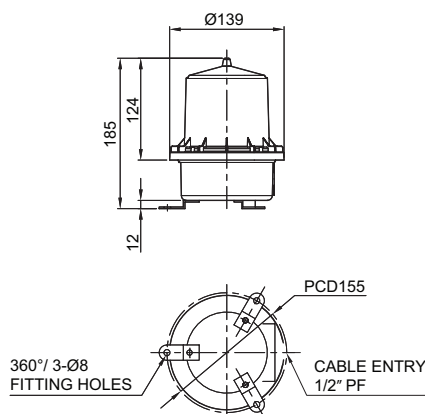

・SAOL2P

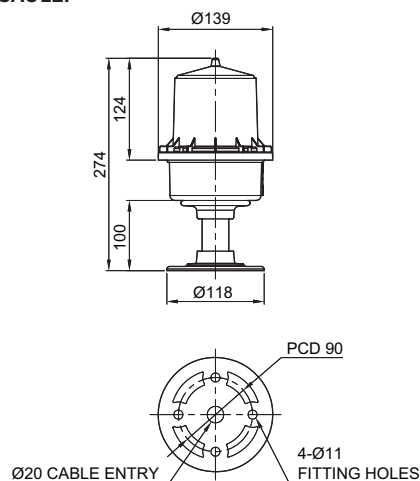

モデル選定

SAOL2	-	24	-	R
[型番] SAOL2 SAOL2P		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V		[色] ● R-赤

ユーザオーダー仕様

- ・サンスイッチ内蔵型
- ・黄色ボディ航空障害灯