


# S80 Series



S80S



S80SM




## 크세논램프 교체 방법

커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리합니다. 램프 교체시에는 전원을 OFF 하고 30분 경과 후 작업하는것이 안전합니다.

## 사용자 주문사항

- AC 전압 사양(S80SM)
- 벽면 취부대(S80S): 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS80



벽면 취부대  
TWA80

## 제품사양

S80S | S80SM

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS  
사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
보 호 등 급 IP54  
점 멸 수 60~80/min

- 외경 80mm의 크세논램프 스트로브 표시등
- 순간 발광 효율이 높고, 자연광에 가까운 신호빛을 발산하여 장거리 시인성이 우수
- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리

## S80S 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80S	DC12V~24V	Max. 490mA	220V ~350V	BGA2120-BBC	47	CE	0.21kg	● R-적
	AC110V	100mA		I형			0.21kg	● A-황
	AC220V	90mA		I형			0.21kg	● G-녹

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ CE 인증: DC12V~24V

## S80SM 자석 착탈형 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S80SM	DC12V~24V	Max. 490mA	220V ~350V	BGA2120-BBC	47	CE	0.24kg	● R-적
							0.24kg	● A-황


※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ CE 인증: DC12V~24V


## 외형도

단위: mm

### ·S80S



### ·S80SM

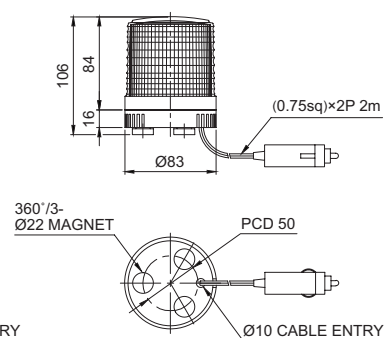

## 결선 정보

- 전원선 규격(S80S 모델) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 전원선 규격 (S80SM 모델) 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 모델 선정

S80S	-	12/24	-	R
[형번] S80S S80SM		[전압] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청