

## S60AD Series



S60AD Series

## 제품사양

S60ADL | S60ADS  
S60ADB

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS

사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C

음 량 Max.95dB at 1m

보 호 등 급 IP54

점 멸 수 60~80/min

- 외경 60mm 표시등과 고음량 부저가 상하로 결합된 모델
- 원뿔형 음 확산 구조를 통해 강력한 부저음 출력
- 높은 위치의 설치 환경에서 부저음 전달 효과 우수

## S60ADL LED 점등/점멸형 고음량 부저 내장 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S60ADL	DC12V	165mA	CE	0.17kg	● R-적
	DC24V	125mA		0.17kg	● A-황
	AC110V	55mA		0.32kg	● G-녹
	AC220V	35mA		0.32kg	● B-청

- 다층 구조의 LED 반사체를 이용하여 렌즈 전체 면적에서 균일하고 명료한 신호빛 발산
- 점등/점멸 선택 스위치 내장

## S60ADS 크세논 스트로브 고음량 부저 내장 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S60ADS	DC12V	550mA	CE	0.29kg	● R-적
	DC24V	285mA		0.29kg	● A-황
	AC110V	85mA		0.27kg	● G-녹
	AC220V	75mA		0.27kg	● B-청

## S60ADB 전구 점등/점멸형 고음량 부저 내장 표시등



형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S60ADB	DC12V	1A	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.19kg	● R-적
	DC24V	555mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.19kg	● A-황
	AC110V	160mA	110V10W	T16x35 15S	12		0.18kg	● G-녹
	AC220V	115mA	220V10W	T16x35 15S	13		0.18kg	● B-청

- 전압 변동의 영향이 적은 특수 필라멘트 전구 채택
- 점등/점멸 선택 가능

## 외형도


·S60ADL / S60ADS / S60ADB

단위: mm




## 결선도

·S60ADB-DC/AC

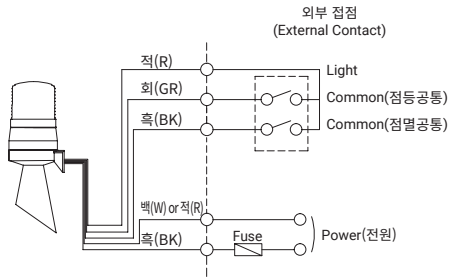

·S60ADL / S60ADS-DC/AC

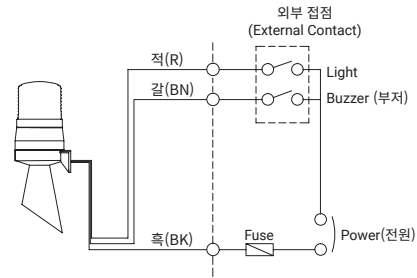

- S60ADB: 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm  
신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- S60ADL / S60ADS: 전원선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 사용자 주문사항

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 음량 105dB 강력 부저형 제품(관리 형번: S60AD-HBZ)

## 모델 선정

S60ADL	-	220	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
S60ADL		12-DC12V		● R-적
S60ADS		24-DC24V		● A-황
S60ADB		110-AC110V		● G-녹
		220-AC220V		● B-청