

S80 Series



S80LK

제품사양

S80LK

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C
 보 호 등 급 IP44
 점 멸 수 60~80/min
 RoHS 대 응

- 외경 80mm의 LED 점등/점멸 표시등
- 제품 하단에 원형 취부대가 부착되어 설치가 편리
- 부저 내장 불가
- 점등/점멸 선택 스위치 내장

S80LK LED 점등/점멸 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S80LK	DC12V~24V	Max.145mA		0.20kg	● R-적
	AC110V	35mA		0.37kg	● A-황
	AC220V	20mA		0.37kg	● G-녹 ● B-청


※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ CE 인증: DC12V~24V

외형도

·S80LK

단위: mm

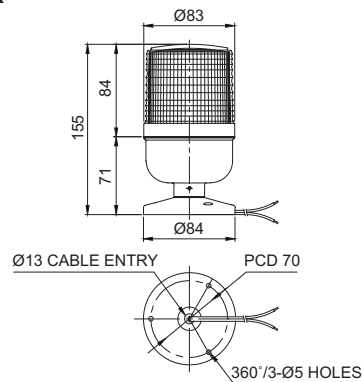

결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+)(-) 극성 구별 없이 사용
할 수 있습니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용시 흑색선
과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시
흑색선과 적색선을 결선합니다.

사용자 주문사양

· Pole 취부형

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

· AC 겸용 사양: 3가닥의 전원선을 2개씩 결선하여 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

모델 선정

S80LK	-	12/24	-	R
[형번] S80LK		[전압] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청