

# S125D Series

경고음, 알람, 멜로디의 다양한 음색 내장



S125DLR



S125DL / S125DS



S125D

※ 음색상세 사양은 본 카탈로그의  
[일반 신호음 제품의 음색 종류 및 조합]  
을 참조하십시오.

## 제품사양

S125DLR | S125DL  
S125DS | S125D

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS,  
반사경/반사체-내열성 ABS

보 호 등 급 IP54

RoHS 대 응 S125DLR / S125DL

- 외경 125mm의 경고등/표시등과 전자 혼(Horn) 결합형 구조로 시각 신호와 청각 신호 동시 전달
- 다양한 광원과 음색을 통해 작업 환경에 가장 적합한 신호 선택 가능



### S125DLR LED 반사경 회전등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S125DLR	DC12V	670mA	· WS-경고음 5음: Max.105dB · WM-멜로디 5음: Max.105dB · WA-알람 5음: Max.103dB · WV-음성 신호 5음: 91~100dB	CE	0.92kg	● R-적
	DC24V	410mA			0.92kg	● A-황
	AC110V	145mA			1.29kg	● G-녹
	AC220V	75mA			1.29kg	● B-청

- 회전 수: 120~140RPM
- 사용 주위 온도: -20°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V



### S125DL LED 점등/점멸등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S125DL	DC12V~24V	Max.520mA	· WS-경고음 5음: Max.105dB · WM-멜로디 5음: Max.105dB · WA-알람 5음: Max.103dB · WV-음성 신호 5음: 91~100dB	CE	0.76kg	● R-적
	AC110V	135mA			1.16kg	● A-황
	AC220V	70mA			1.16kg	● G-녹

- 점멸 수: 60~80/min(점등/점멸 선택 스위치 내장)
- 사용 주위 온도: -30°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V



### S125DS 크세논램프 스트로브 표시등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S125DS	DC12V~24V	Max.1.4A	· WS-경고음 5음: Max.105dB · WM-멜로디 5음: Max.105dB · WA-알람 5음: Max.103dB · WV-음성 신호 5음: 91~100dB	CE	0.76kg	● R-적
	AC110V	230mA			1.21kg	● A-황
	AC220V	155mA			1.21kg	● G-녹

- 점멸 수: 60~80/min
- 사용 주위 온도: -30°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V



### S125D 전구 반사경 회전등 & 전자 혼

형번	전압	전류	전구			내장음 및 음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련 번호				
S125D	DC12V	1.2A	12V10W	T16x35	1S5 9	· WS-경고음 5음: Max.105dB · WM-멜로디 5음: Max.105dB · WA-알람 5음: Max.103dB · WV-음성 신호 5음: 91~100dB	CE	1.00kg	● R-적
	DC24V	830mA	24V10W	T16x35	1S5 10			1.00kg	● A-황
	AC110V	190mA	12V10W	T16x35	1S5 9			1.41kg	● G-녹
	AC220V	95mA	12V10W	T16x35	1S5 9			1.41kg	● B-청


- 회전 수: 120~140RPM
- 사용 주위 온도: -20°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V
- ※ 내장음 최대 음량은 WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1 기준입니다.
- ※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.



## 외형도

단위: mm

### ·S125DLR / S125DL / S125DS / S125D

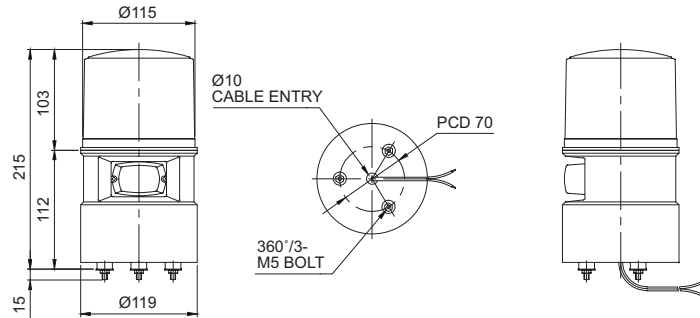


## 결선도

### ·S125D / S125DL / S125DLR / S125DS-DC/AC

### ·S125DL-DC/AC

### ·S125D/S125DLR-AC 겸용

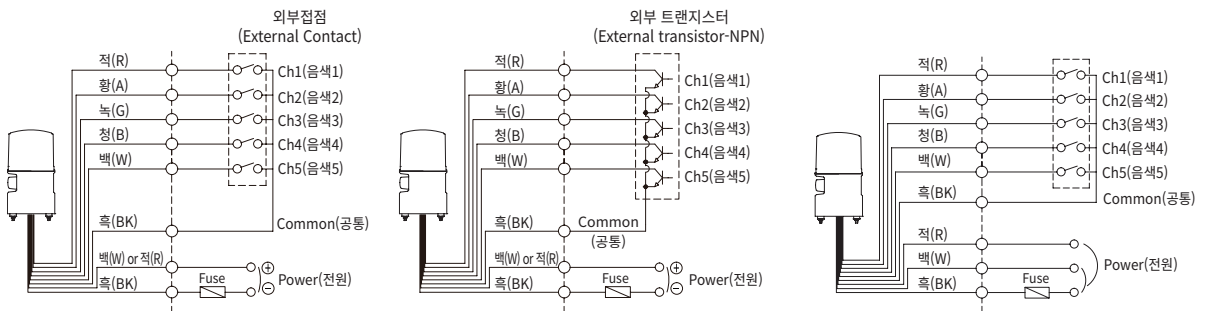

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- S125D, S125DLR 모델은 흑색선이 (-) 극성입니다.
- AC 겸용 사양은 주문 제작 사양입니다. AC110V 인가 시에는 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 인가 시에는 흑색선과 적색선을 결선합니다.

## 사용자 주문사양 · 8화음 사양(일반사양은 단음입니다)

## 모델 선정

S125D	-	WA	-	220	-	R
[형번] S125DLR S125DL S125DS S125D		[음색] WS-경고음 WM-멜로디 WA-알람 WV-음성		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V (S125DL, S125DS 한정) 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청



각 신호선에 전압을 인가하지 마십시오. 제품이 파손될 우려가 있습니다.  
본 제품은 전원 투입시 경고등은 기본적으로 동작하며, 음색 출력은 별도의 신호선을 결선하여 제어하시기 바랍니다.