

STD Series

경고음, 알람, 멜로디의 다양한 음색 내장



STD Series

제품사양

STDL

재 질	렌즈-AS, 커버-ABS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP54
표준 색상 구성	1단: ● R-적 2단: ● R-적 ● G-녹 3단: ● R-적 ● A-황 ● G-녹 4단: ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청색 5단: ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청색 ○ W-백
점 멸 수	60~80/min
RoHS 대 응	

- LED 점등/점멸형 신호음 내장 적층식 표시등
- 렌즈 색상 배열 변경 가능
- 외경 80mm 적층식 타워등과 전자 시그널 혼(Horn) 결합형 구조로 시각 신호와 청각 신호 동시 전달
- 다양한 음색 중 작업 환경에 가장 적합한 음색 선택 가능
- 경고음, 알람, 멜로디 각 5음 및 음성 신호 5음 출력 가능
- 음성 신호는 사용자 요구 메시지를 당사에서 입력하여 제공

STDL LED 점등/점멸 타워등 & 전자 혼

형번	단수	전압	내장음 및 음량	인증	중량	색상
STDL 점등형 STDLF 점등/점멸형	1	DC12V	· WS-경고음 5음: Max.105dB · WM-멜로디 5음: Max.103dB · WA-알람 5음: Max.103dB · WV-음성 신호 5음: 91~100dB	CE	0.80kg	● R-적
		DC24V			0.80kg	
		AC110V			1.39kg	
		AC220V			1.39kg	
	2	DC12V			0.91kg	● R-적 ● G-녹
		DC24V			0.91kg	
		AC110V			1.36kg	
		AC220V			1.36kg	
	3	DC12V			1.05kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		DC24V			1.05kg	
		AC110V			1.49kg	
		AC220V			1.49kg	
	4	DC12V			1.16kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
		DC24V			1.16kg	
		AC110V			1.61kg	
		AC220V			1.61kg	
	5	DC12V			1.30kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ○ W-백
		DC24V			1.30kg	
		AC110V			1.74kg	
		AC220V			1.74kg	

※ CE 인증: DC24V

※ 내장음 최대 음량은 WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1 기준입니다.

※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.

※ 음색상세 사양은 본 카탈로그의 [일반 신호음 제품의 음색 종류 및 조합]을 참조하십시오.


광원부/신호음 전류(1단 기준)

전압	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
광원부 전류(1단)	160mA	95mA	70mA	55mA
신호음 전류	280mA	210mA	85mA	45mA




외형도 ·STDL / STDLF


단위: mm

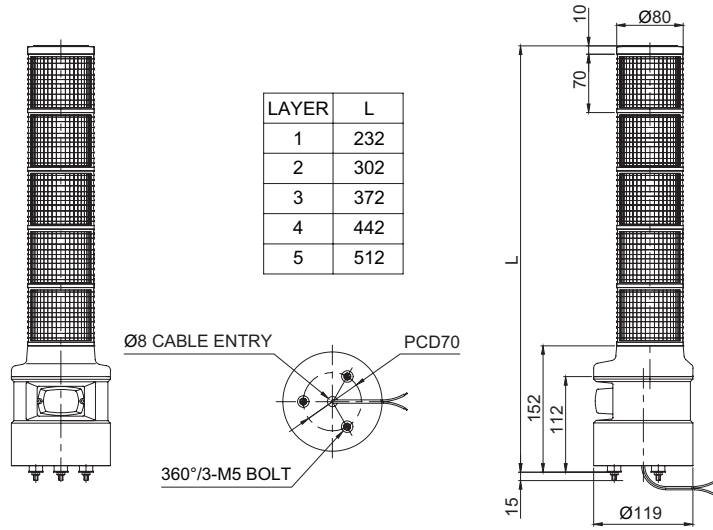


결선도 ·STDL-DC/AC(점등형)

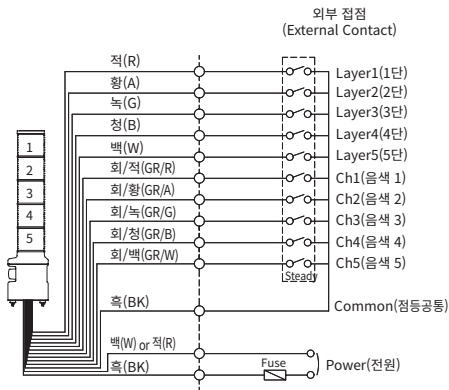


·STDLF-DC/AC(점등/점멸형)

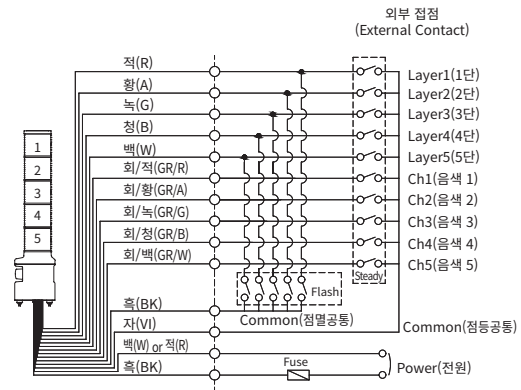

·STDL-DC/AC(점등형)

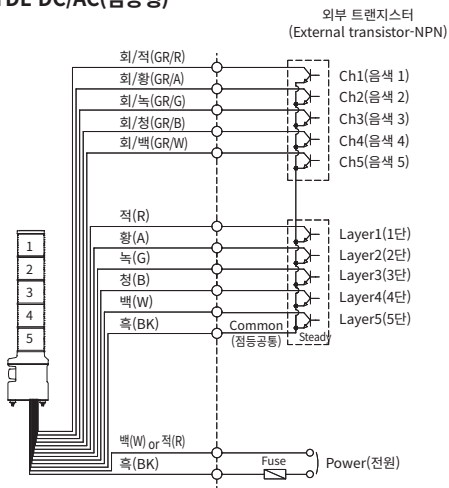

·STDLF-DC/AC(점등/점멸형)

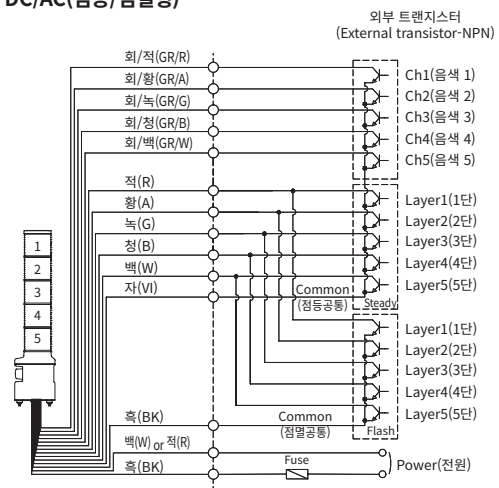

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.



각 신호선에 전압을 인가하지 마십시오. 제품이 파손될 우려가 있습니다.

- STDL / STDLF 모델은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 NPN 트랜지스터를 사용하여 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

STD Series

사용자 주문사양

관리 형번	렌즈외경	렌즈높이	동작 방식	표시등 사양
STD56EL(F)	Ø56mm	40mm	LED 점등/점멸형	ST56EL
STD56L(F)	Ø56mm	70mm	LED 점등/점멸형	ST56L
STDEL(F)	Ø80mm	40mm	LED 점등/점멸형	ST80EL

- 표준 사양 외 표시등 변경 가능 제품
- 표준색상 외 렌즈 색상 배열
- 벽면 취부대
- 8화음 사양(관리 형번: STD56EL(F), STD56L(F), STDEL(F), STD56B Series, STD80B Series, STD80EL Series)

모델 선정

STD L	-	WA	-	3	-	220	-	RAG
[형번] STD L STD L F		[음색] WS-경고음 WM-멜로디 WA-알람 WV-음성		[단수] 1-1단 2-2단 3-3단 4-4단 5-5단		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ○ W-백