

S60ADH



제품사양

S60ADH

재 질 ABS
사용 주위 온도 -25°C ~ +50°C
음 량 Max.95dB at 1m
보 호 등 급 IP54
RoHS 대 응

- 미려한 외관의 벽부형 부저 혼
- 혼 공진 구조 채택으로 저전력 고음량 실현
- 원뿔형 음 확산 구조를 적용하여 신호음의 원거리 전달 효과 우수



S60ADH

S60ADH Max.95dB, 벽부형 부저 혼


형번	내장음	전압	전류	인증	중량
S60ADH	·부저음 음량 : Max.95dB	DC12V	80mA	CE	0.12kg
		DC24V	40mA		0.12kg
		AC110V	10mA		0.12kg
		AC220V	10mA		0.12kg

내장음	음색	채널	음량
부저음 1음	뚜뚜뚜 음(연속음)	Ch1	Max.95dB

외형도

단위: mm

·S60ADH

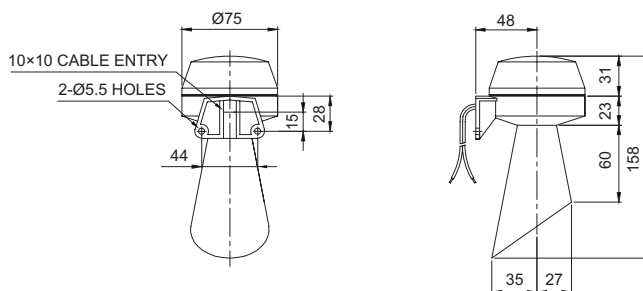

사용자 주문사항

·음량 105dB 강력 부저형 제품(관리 형번: S60ADH-HBZ)

모델 선정

S60ADH	-	220
[형번] S60ADH		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V