

# S100 Series



S100LR

## 제품사양

S100LR | S100MLR

재 질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP44, IP54
회 전 수	120~140RPM
RoHS 대 응	

- 외경 100mm의 범용 LED 반사경 회전 경고등
- LED 광원을 적용하여 수명이 길고, 진동과 충격이 심한 환경에서 내구력 우수
- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성이 우수
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능

## S100LR LED 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S100LR	DC12V	180mA	-	0.39kg	● R-적
	DC24V	125mA		0.39kg	● A-황
	AC110V	35mA		0.47kg	● G-녹
	AC220V	20mA		0.47kg	● B-청


· 보호 등급: IP44

## 결선 정보

- 전원선 규격  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+)(-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.
- AC 겸용 사양: 110/220V 전환 스위치 내장형으로 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

## 외형도 ·S100LR

단위: mm

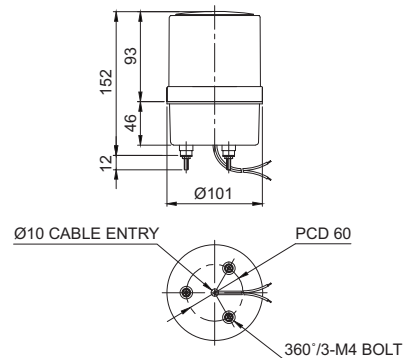

## 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.


관리 형번  
S100RLR / S100DR 제품

벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.

S100RLR	S100DR	벽면 취부대 SWP125	벽면 취부대 SWM125

## 모델 선정

S100LR	-	BZ	-	220	-	R
[형번] S100LR		[부저] 무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청



## LED 반사경 회전형의 특징

LED 반사경 회전형은 직진성이 강한 LED 빛을 특수 LED 집배광 구조를 통해 상하 좌우의 전 방향으로 강력하게 발산시키는 당사의 독창적인 개발품입니다.