

# S100 Series



S100L

## 제품사양

S100L

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS  
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
 보 호 등 급 IP44  
 RoHS 대 응

- 외경 100mm의 범용 LED 점등/점멸 표시등
- LED 광원을 적용하여 수명이 길고, 진동과 충격이 심한 환경에서 내구력 우수
- 점등/점멸 선택 스위치 내장

## S100L LED 점등/점멸 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S100L	DC12V~24V	Max.185mA	CE	0.26kg	● R-적
	AC110V	55mA		0.45kg	● A-황
	AC220V	30mA		0.45kg	● G-녹 ● B-청

※ CE 인증: DC12V~24V

## 외형도

단위: mm

·S100L

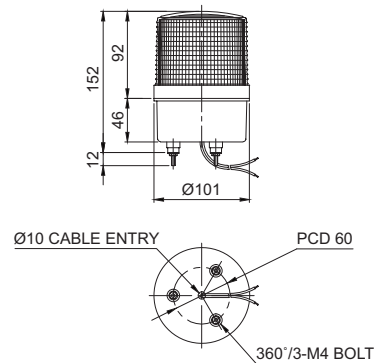

## 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.




벽면 취부대  
SWP125



벽면 취부대  
SWM125

## 모델 선정

S100L	-	BZ	-	220	-	R
[형번] S100L		[부저] 무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		[전압] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청



## 간접 배광형의 특징

간접 배광형은 다단 반사체를 통해 렌즈의 전체 면적으로 균일하고 강력한 신호빛을 발산합니다.