

ELML에 연결하여 사용하는 신호음 내장 장방형 앰프

## SAMP 장방형 경고등 제어용 AMP

형번	전압	전류	내장음	주파수/반복횟수	인증	중량
SAMP	DC12V DC24V	5.2A 2.5A	화재음	300~700Hz / 140cycle	-	1.09kg
			긴급음	350~750Hz / 14cycle		
			구급음	610~690Hz / 50cycle		
			부저음	2,200Hz		
			경적음	595Hz ~ 1,040Hz		


- 원터치 기능으로 신호음과 경고등을 손쉽게 연동
- 명료하고 안정된 신호음 출력
- 마이크 본체에 긴급 음성을 출력하는 선택 스위치 장착



SAMP


## 외형도

단위: mm

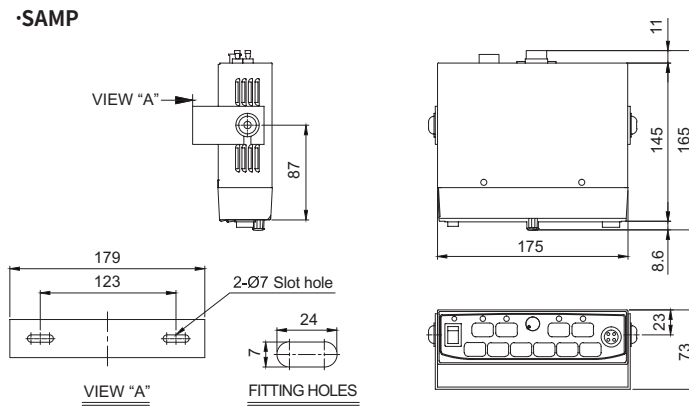

## 결선도

## ·SAMP-DC

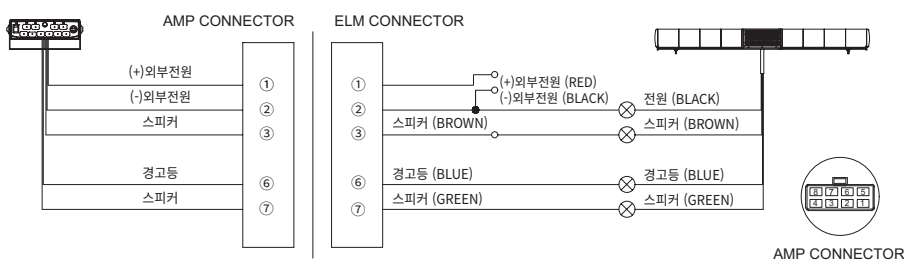

## 모델 선정

SAMP	-	12
[형번] SAMP		[전압] 12-DC12V 24-DC24V