


# S80 Series



## 제품사양

S80DRK | S80LRK

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS  
 사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C  
 보 호 등 급 IP44  
 회 전 수 120~140RPM  
 RoHS 대 응

- 외경 80mm의 LED 반사경 회전 경고등
- 소음이 작고 마모가 적은 특수 동력 전달 시스템 채택
- 제품 하단에 원형 취부대가 부착되어 설치가 편리
- 부저 내장 불가



S80DRK



S80LRK


## S80DRK / S80LRK LED 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S80DRK S80LRK	DC12V	180mA	-	0.24kg	● R-적
	DC24V	125mA		0.24kg	● A-황
	AC110V	35mA		0.43kg	● G-녹
	AC220V	25mA		0.43kg	● B-청


## 외형도

단위: mm

·S80DRK

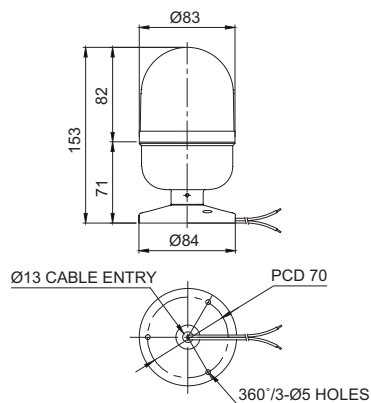

·S80LRK

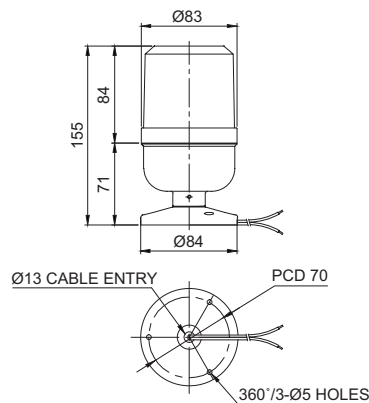

## 사용자 주문사양

· Pole 취부형

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

· AC 겸용 사양: 3가닥의 전원선을 2개씩 결선하여 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

## 결선 정보

- 전원선 규격  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-) 극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

## 모델 선정

S80DRK	-	24	-	R
[형번] S80DRK S80LRK		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청