

SESA-TI Series

방폭 경고등과 전자 혼의 결합형 구조



SESALR-TI



SESAL-TI

제품사양

SESALR-TI | SESAL-TI
SESAS-TI | SESA-TI

재 질	그로브-강화유리, 필터-PC, 몸체-AI, 보호망-SUS316L, 반사경-PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
보 호 등 급	IECEX - Ex db IIC T6 Gb, IP66 ATEX - II 2G Ex db IIC T6 Gb, IP66
음 량	Max.118dB at 1m(음량 조절 볼륨 내장)
몸체 표준 색상	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
케이블 인입구	1/2" NPT

- 대형 방폭형 경고등/ 표시등 & 전자 혼(Horn) 결합 구조
- 25Hz의 Telephone Ring Signal을 감지하여 내장된 신호음으로 변환하는 전화감응형 제품
- 소란스러운 환경에서 수신 전화 알림과 함께 높은 신호음으로 변환
- 전화선 라인(2 LINE)은 PSTN전화 회선에 연결
- 다양한 광원과 음색 구성으로 설치 환경과 목적에 가장 적합한 시청각 신호 복합 구성 가능
- 알루미늄 하우징 구조로 내구력 우수
- IP66의 우수한 밀폐형 구조
- 하우징과 전원 결선용 단자박스 일체형 구조
- 전화선 무동작 정격전압: DC45V ~ DC55V
- 전화선 동작 정격전압: AC25V~AC120V, 주파수 15~55Hz
- ※ 사용가능전압 AC120V: AC110V~120V, AC230V: AC220V~230V

SESALR-TI LED 반사경 회전 경고등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
SESALR-TI	DC24V	1.16A	· WS-경고음 5음: Max.118dB · WP-특수경고음 5음: Max.118dB	IECEX ATEX	8.31kg	● R-적
	AC120V	300mA	· WM-멜로디 5음: Max.118dB · WA-알람 5음: Max.116dB		7.92kg	● A-황
	AC230V	175mA	· WV-음성신호 5음: 110~115dB		7.92kg	● G-녹 ● B-청

- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우 전 방향 시인성 확보
- 회전 수: 120~140RPM

SESAL-TI LED 점등/점멸 표시등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
SESAL-TI	DC24V	1.4A	· WS-경고음 5음: Max.118dB · WP-특수경고음 5음: Max.118dB	IECEX ATEX	8.42kg	● R-적
	AC120V	320mA	· WM-멜로디 5음: Max.118dB · WA-알람 5음: Max.116dB		9.02kg	● A-황
	AC230V	170mA	· WV-음성신호 5음: 110~115dB		9.02kg	● G-녹 ● B-청

- 고휘도 LED 광원은 제품 수명이 반영구적이므로 전구 교체가 어려운 장소에 적합
- 점멸 수: 60~80/min(점등/점멸 선택 스위치 내장)

※ 내장음 최대 음량은 WS, WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5 기준입니다.

※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.



SESAS-TI 크세논램프 스트로브 표시등 & 전자 혼

형번	전압	전류	크세논램프			내장음 및 음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호				
	DC24V	1.4A				· WS-경고음 5음 : Max.118dB		8.45kg	
SESAS-TI	AC120V	300mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	· WP-특수경고음 5음 : Max.118dB	IECEx ATEX	8.86kg	● R-적
						· WM-멜로디 5음 : Max.118dB			● A-황
						· WA-알람 5음 : Max.116dB			● G-녹
	AC230V	190mA				· WV-음성 신호 5음 : 110~115dB		8.86kg	● B-청

- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체 편리
- 강력한 섬광신호 발산형으로 장거리 시인성 우수
- 점멸 수: 60~80/min

SESA-TI 전구 반사경 회전 경고등 & 전자 시그널 혼

형번	전압	전류	전구			내장음 및 음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호				
	DC24V	1.45A	24V15W	G23 15S	18	· WS-경고음 5음 : Max.118dB		8.57kg	
SESA-TI	AC120V	370mA	12V15W	G23 15S	17	· WP-특수경고음 5음 : Max.118dB	IECEx ATEX	9.27kg	● R-적
						· WM-멜로디 5음 : Max.118dB			● A-황
						· WA-알람 5음 : Max.116dB			● G-녹
	AC230V	190mA	12V15W	G23 15S	17	· WV-음성 신호 5음 : 110~115dB		9.27kg	● B-청


- 다면 반사경 구조로 신호빛 확산 효과 우수
- 회전 수: 120~140RPM

※ 내장음 최대 음량은 WS, WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5 기준입니다.

※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.

외형도

단위: mm

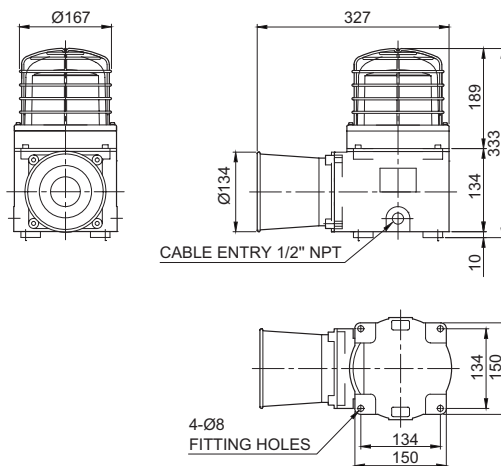

모델 선정

SESAS	-	WS	-	230	-	R	-	TI
[형번]		[음색]		[전압]		[색상]		[전화감응형]
SESALR		WS-경고음		24-DC24V		● R-적		TI-전화감응형
SESAL		WP-특수경고음		120-AC120V		● A-황		
SESAS		WM-멜로디		230-AC230V		● G-녹		
SESA		WA-알람				● B-청		
		WV-음성						




SESAS-TI



SESA-TI

음색 선택 방법

- 표준사양: 내부 스위치 이용
- 각 채널의 DIP스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.

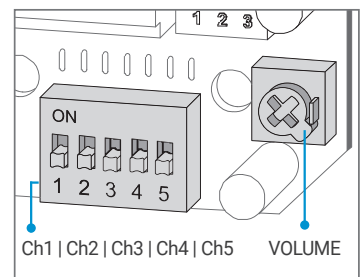

사용자 주문사항

- 방폭형 케이블 그랜드 장착(표준사양에는 방폭형 케이블 그랜드가 기본 제공되지 않습니다).
- 양방향 2구 인입구
- 케이블 인입구 규격
3/4" NPT, M20 x 1.5, M25 x 1.5