



제품사양

CPK-IO

재 질	ABS
사용 주위 온도	-25°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP65
음 량	Max.85dB at 1m
RoHS 대 응	

- 명료하고 경쾌한 8~48Khz의 MP3 Audio 화음을 출력하는 판넬 매입형 시그널폰
- 제품 뒷면의 결선용 단자대를 이용하여, 결선 방법에 따라 NPN, PNP 호환
- Binary 입력방식으로 255개의 MP3 파일 재생
- USB C-TYPE 케이블을 이용하여 음원 저장



CPK-IO

CPK-IO 다채널 판넬 매입형 시그널폰, Max.85dB


형번	음색	음량	사용 전압	전류	인증	중량
CPK-IO	MP3 File(255음)	Max.85dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~36V

※ MP3 파일 재생 시 고객이 사용하는 음원의 종류에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.

외형도 ·CPK-IO


단위: mm

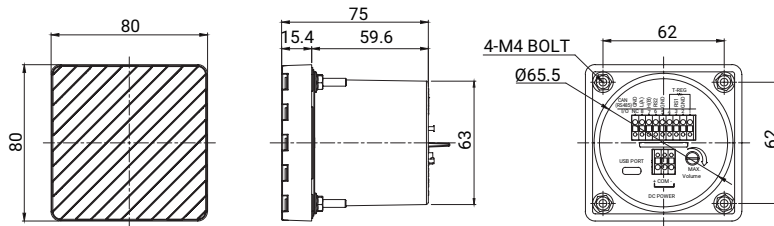


전원 및 IO 통신케이블 연결 단자대(후면)

결선도

·CPK-IO "-"접점

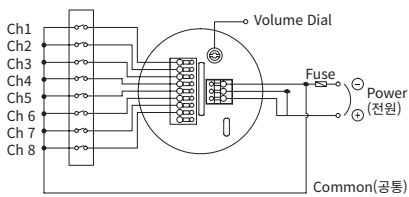


·CPK-IO "+"접점

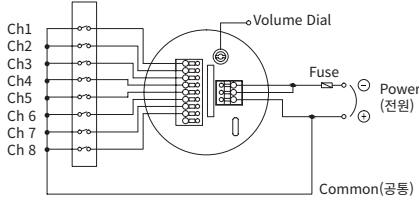


·외부 트랜지스터(External transistor)

NPN-TRANSISTOR

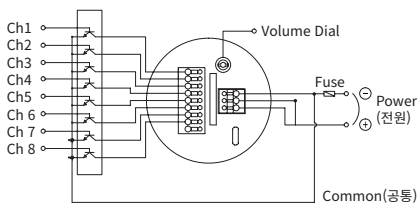

PNP-TRANSISTOR

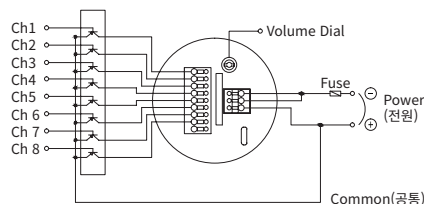

모델 선정

CPK-IO	-	12/24
[형번]		[전압]
CPK-IO		12/24-DC12V~24V