

QA85LSE



QA85LSE

제품사양

QA85LSE

재 질	그로브-PC, 몸체-ABS+PC
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP65
점 멸 수	LED점멸형 60~80/min LED스트로브 1번형 60~80/min LED스트로브 2번형 40~60/min

- 특수 산광 렌즈를 적용하여 빛 효율을 극대화한 초고휘도 중장비용 LED 스트로브 표시등
- 주간에 발생하는 신호빛 감쇠 현상을 보완하여 크세논램프와 같은 강력한 신호빛 발산
- 점등, 점멸, 스트로브의 다양한 기능 구현 가능

QA85LSE LED 스트로브 표시등


형번	전압	동작사양	전류	점멸수	인증	중량	색상
QA85LSE	DC12V~24V	점등	Max.150mA	-	-	0.16kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
		점멸	Max.330mA	60~80/min			
		스트로브1	Max.180mA	60~80/min			
		스트로브2	Max.180mA	40~60/min			

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

외형도

단위: mm

·QA85LSE

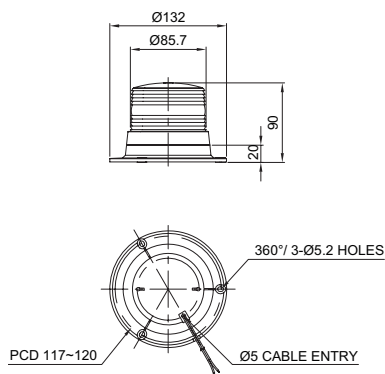

결선 정보

- 전원선 규격 UL2464 20AWG x 2C 400mm
- 본 제품의 DC전원은 흑색선이 (-) 극성입니다.

사용자 주문사양

- 커넥터형 결선 방식의 제품

모델 선정

QA85LSE	-	12/24	-	R
[형번] QA85LSE		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청