

ET64MCL

제품사양

ET64MCL

재질	몸체-ABS, 그로브-PC
사용 주위 온도	-25°C ~ +55°C
음량	Max. 85dB at 1m
보호 등급	IP20



- 1단으로 3색의 신호를 전달할 수 있는 경제형 제품
- 우윳빛 반투명 렌즈를 통해 부드럽고 아늑한 신호빛을 발산
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 또는 점멸 사양에 부저형 선택 가능

ET64MCL 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
ET64MCL 점등형					
ET64MCL-BZ 부저내장점등형	DC24V	67mA	CE	0.23kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
ET64MCLF 점멸형					
ET64MCLF-BZ 부저내장점멸형					

외형도 단위: mm


- ET64MCL
- ET64MCL-BZ

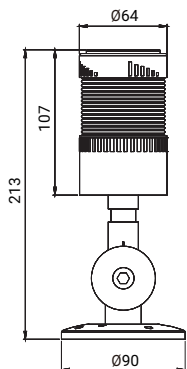

결선도

- ET64MCL 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

- ET64MCL / ET64MCL-BZ
- ET64MCLF / ET64MCLF-BZ

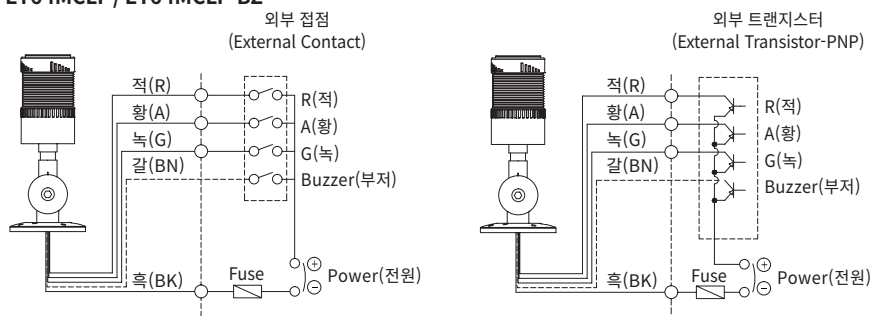

※ ET64MCL / ET64MCL-BZ: 점등형, ET64MCLF / ET64MCLF-BZ: 점멸형

모델 선정

ET64MCL	-	24	-	RAG
[형번] ET64MCL ET64MCL-BZ ET64MCLF ET64MCLF-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹