



## 제품사양

ETA50L

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 재질       | 몸체-Al, 그로브-PC   |
| 사용 주위 온도 | -25°C ~ +55°C   |
| 음량       | Max. 85dB at 1m |
| 보호 등급    | IP20            |

- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 Pole 취부 방식의 경제형 제품
- 투명 그로브를 사용하여 원거리 시인성이 높음
- 알루미늄 하우징을 사용하여 내구력 우수
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 또는 점멸 사양에 부저형 선택 가능



ETA50L

## ETA50L 산업용 LED 표시등


| 형번   | 단수 | 전압    | 전류   | 인증       | 중량     | 색상                      |
|--|----|-------|------|----------|--------|-------------------------|
| ETA50L<br>점등형<br>ETA50L-BZ<br>부저내장점등형<br>ETA50LF<br>점멸형<br>ETA50LF-BZ<br>부저내장점멸형 | 3  | DC24V | 85mA | CE<br>UL | 0.55kg | ● R-적<br>● A-황<br>● G-녹 |

※ RU 인증: ETA50LF, ETA50LF-BZ

## 결선도

- ETA50L 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

- ETA50L / ETA50L -BZ
- ETA50LF / ETA50LF -BZ

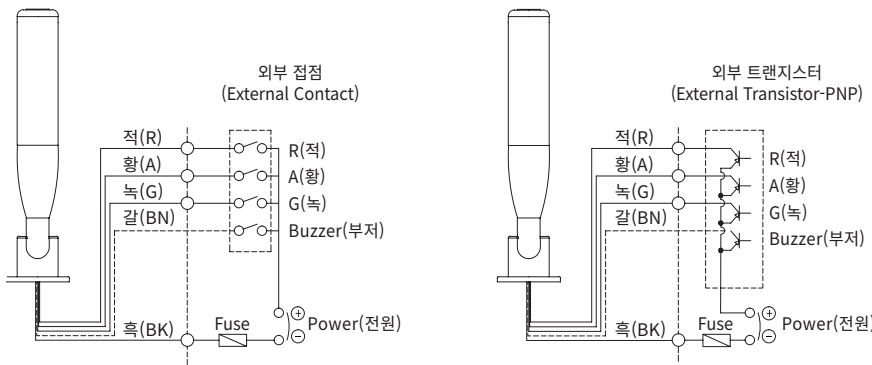



※ ETA50L / ETA50L-BZ: 점등형, ETA50LF / ETA50LF-BZ: 점멸형

## 모델 선정

|  |   |              |   |                  |   |                                 |
|--|---|--------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| ETA50L   | - | 3            | - | 24               | - | RAG                             |
| [형번]<br>ETA50L<br>ETA50L-BZ<br>ETA50LF<br>ETA50LF-BZ |   | [단수]<br>3-3단 |   | [전압]<br>24-DC24V |   | [색상]<br>● R-적<br>● A-황<br>● G-녹 |

## 외형도 단위: mm

- ETA50L / ETA50L -BZ
- ETA50LF / ETA50LF -BZ

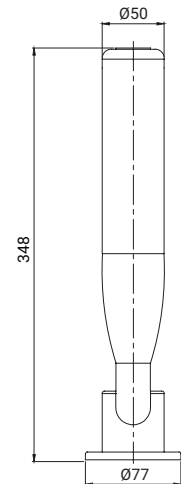

## 사용자 주문사항

- NPN 연결방식