



## 제품사양

ETAR50L

재 질	몸체-Al, 그로브-PC
사용 주위 온도	-25°C ~ +55°C
음 량	Max. 85dB at 1m
보 호 등 급	IP20

- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 Pole 취부 방식의 경제형 제품
- 우윳빛 반투명 렌즈를 통해 부드럽고 아늑한 신호빛을 발산
- 알루미늄 하우징을 사용하여 내구력 우수
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 또는 점멸 사양에 부저형 선택 가능



ETAR50L


## ETAR50L 산업용 LED 표시등

형번	단수	전압	전류	인증	중량	색상
ETAR50L 점등형						
ETAR50L-BZ 부저내장점등형						
ETAR50LF 점멸형	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
ETAR50L F-BZ 부저내장점멸형						

## 결선도

- ETAR50L 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.


- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

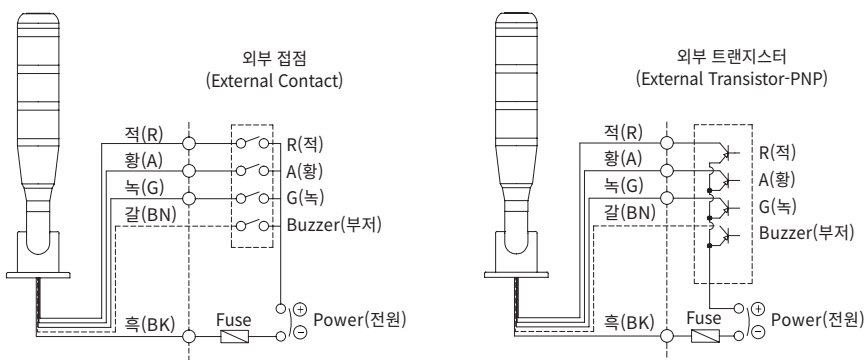

※ ETAR50L / ETAR50L-BZ: 점등형, ETAR50LF / ETAR50LF-BZ: 점멸형

## 외형도 단위: mm

- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

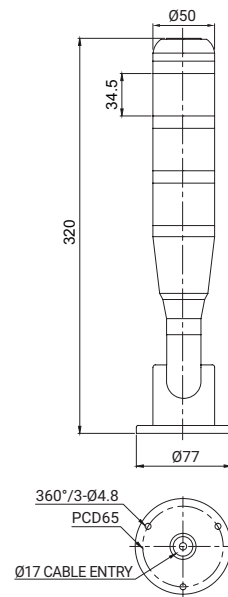

## 모델 선정

ETAR50L	-	3	-	24	-	RAG
[형번] ETAR50L ETAR50L-BZ ETAR50LF ETAR50L F-BZ		[단수] 3-3단		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹