

# EMCL Series



EMCL30

EMCL50

## 제품사양

EMCL30 | EMCL50  
EMCL70 | EMCL90

재 질 몸체-Al, 그로브-PC  
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C  
음 량 Max. 85dB at 1m  
보 호 등 급 일반형-IP69K, 부저 내장형-IP20

- 1대의 표시등으로 3가지 신호색 전달이 가능한 소형 표시등
- 우윳빛 반투명 렌즈를 적용하여 점등 시 LED 고유 색상을 은은하게 발산
- 다양한 외경(30mm, 50mm, 70mm, 90mm)과 디자인으로 고객 요구에 대응
- IP69K 보호 등급의 완전 밀폐 구조의 방수, 방진형 모델로 가혹한 환경 조건에 대응
- 신호선 인출형 또는 M12 커넥터 장착형에 부저 사양 선택 가능

## EMCL Series 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상	
EMCL30 점등형 EMCL30-BZ 부저내장점등형	DC24V	40mA	CE	0.05kg	<div><div></div>R-적</div> <div><div></div>A-황</div> <div><div></div>G-녹</div>	
EMCL50 점등형 EMCL50-BZ 부저내장점등형				0.09kg		
EMCL70 점등형 EMCL70-BZ 부저내장점등형		61mA		0.16kg		
EMCL90 점등형 EMCL90-BZ 부저내장점등형				0.21kg		


## 취부대

· 벽면 취부대를 사용하여 벽면에 제품을 부착할 수 있습니다.



## 결선도

### • EMCL Series

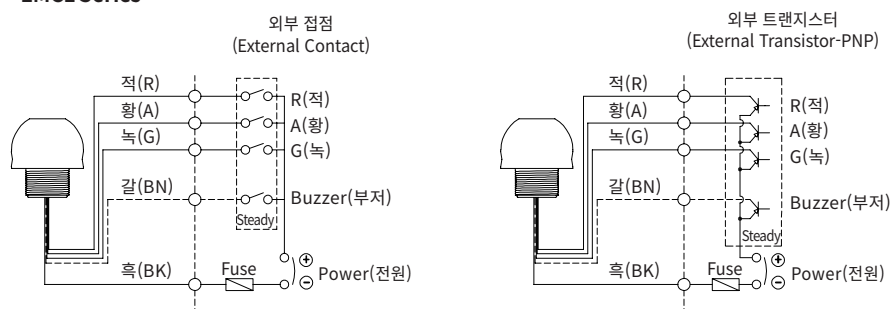





## 외형도

단위: mm


### • EMCL30 / EMCL30-BZ

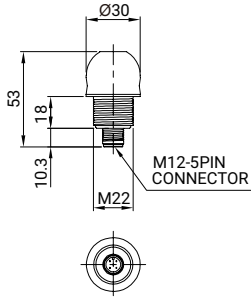


### • EMCL50 / EMCL50-BZ

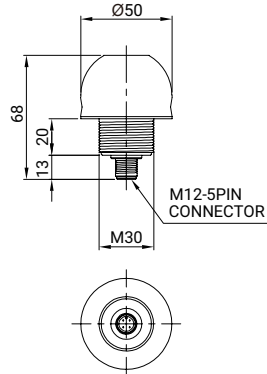

### • EMCL70 / EMCL70-BZ

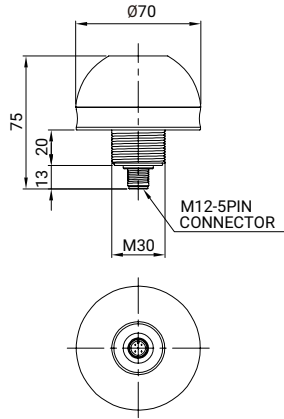

### • EMCL90 / EMCL90-BZ

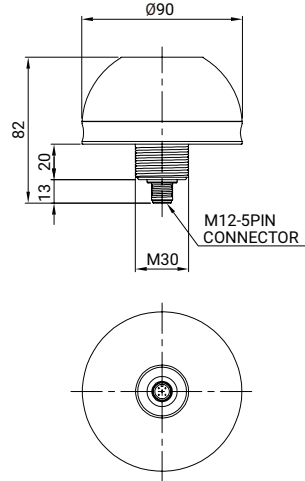

EMCL70



EMCL90

## 사용자 주문사항

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN 연결방식

## M12 커넥터 장착형

5PIN CONNECTOR	No.	색상	결선(wiring)
	1	적색(RED)	Pin 1
	2	황색(AMBER)	Pin 2
	3	녹색(GREEN)	Pin 3
	4	공통선	Pin 4
	5	부저	Pin 5

## 모델 선정

EMCL30	-	24	-	RAG	-	M12
[형번]		[전압]		[색상]		[케이블]
EMCL30		24-DC24V		● R-적		무지정-신호선 인출
EMCL30-BZ				● A-황		M12-M12 커넥터 장착형
EMCL50				● G-녹		
EMCL50-BZ						
EMCL70						
EMCL70-BZ						
EMCL90						
EMCL90-BZ						