



## 제품사양

EMCL50U

재질	몸체-AL, 그로브-PC
사용 주위 온도	-25°C ~ +55°C
음량	Max. 85dB at 1m
보호 등급	일반형-IP67, 부저 내장형-IP20

- 1대의 표시등으로 3가지 신호색 전달이 가능한 소형 표시등
- 우윳빛 반투명 렌즈를 적용하여 점등 시 LED 고유 색상을 은은하게 발산
- 신호선 인출형 또는 M12 커넥터 장착형에 부저 사양 선택 가능




EMCL50U

## EMCL50U 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
EMCL50U 점등형 EMCL50U-BZ 부저내장점등형	DC24V	41mA	CE	0.19kg	<div> <div></div> R-적                     <div></div> A-황                     <div></div> G-녹                 </div>

## 결선도

### • EMCL50U / EMCL50U-BZ

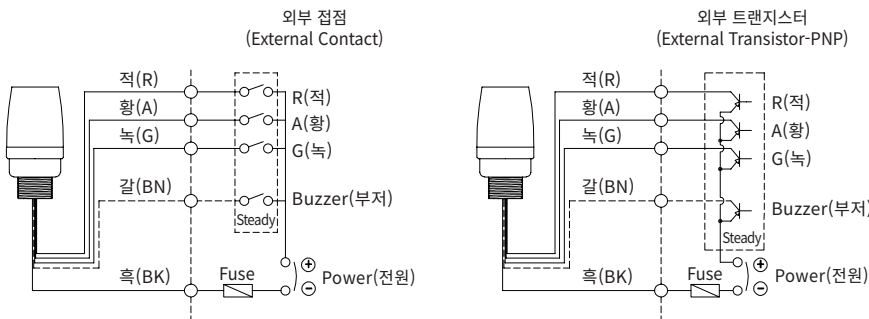

## M12 커넥터 장착형

5PIN CONNECTOR	No.	색상	결선(wiring)
	1	적색(RED)	Pin 1
	2	황색(AMBER)	Pin 2
	3	녹색(GREEN)	Pin 3
	4	공통선	Pin 4
	5	부저	Pin 5

## 모델 선정

EMCL50U	-	24	-	RAG	-	M12
[형번] EMCL50U EMCL50U-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] <div> <div></div> R-적                             <div></div> A-황                             <div></div> G-녹                         </div>		[케이블] 무지정-신호선 인출 M12-M12 커넥터 장착형


## 취부대

- 벽면 취부대를 사용하여 벽면에 제품을 부착할 수 있습니다.



## 외형도 단위: mm

### • EMCL50U / EMCL50U-BZ

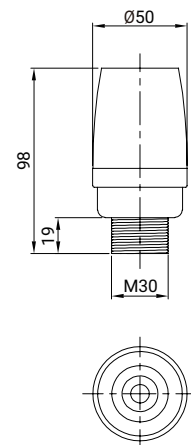

## 사용자 주문사항

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN 연결방식