



EPLS

제품사양

EPLS

재 질 몸체-Al, 렌즈-PC

사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C

보 호 등 급 IP20

- 내진성과 방열 성능 우수한 경제형 조명등
- 고효율 LED를 적용하여 소비 전력이 낮은 장 수명 조명등
- 스위치 장착형으로 ON/OFF 스위치를 통해 전원 제어 가능
- 본체 길이 380/550mm 중, 조명 범위 및 설치 공간에 따라 적합한 사양 선택

EPLS 산업용 LED 조명등



구분	광학 특성사양		
형번	EPLS380		EPLS550
렌즈 색상	반투명		
조명색(기본)	주광색		
색 온도(기본)	6,000~6,500K		
총광속	DC	1,000lm	1,500lm
조도(at 1m)	DC	300Lux	500Lux

구분	일반사양		
형번	EPLS380		EPLS550
정격 전압	DC24V		
동작 전압 범위	DC24V		
소비 전력	DC24V	10W	15W
절연 저항	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)		
내력 전압	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute		
동작 온도	-25°C ~ +55°C		
방수 성능	IP20		
본체 재질	몸체-Al, 렌즈-PC		
인증	CE		
중량(approx.)	0.27kg		0.40kg

구조적 특징



ON/OFF 스위치

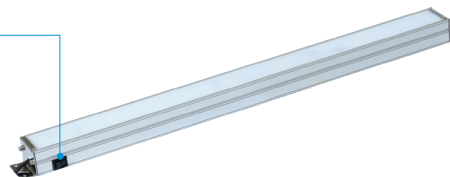


취부 방법

외형도

단위: mm

• EPLS

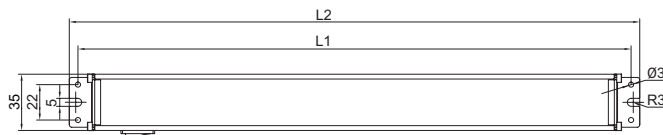

Model	L1	L2
EPLS380	377	388
EPLS550	542	553



모델 선정



EPLS

380

24

[형번]

[제품 길이]

[전압]

EPLS

380-391mm
550-556mm

24-DC24V