



제품사양

EST56L

재 질	렌즈-AS, 몸체-ABS, Pole-Al
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음 량	Max. 90dB at 1m(부저내장)
보 호 등 급	IP23
점 멸 수	60~80/min
RoHS 대 응	

- 외경 56mm의 LED 점등/점멸 시그널 타워램프
- Pole취부형 전용 제품으로 사용 환경에 적합한 다양한 구조의 취부대 선택 가능
- 부저 내장형 제품은 시각, 청각 신호를 동시에 전달 가능
- 트랜지스터를 이용하여 PLC에서 직접 구동 가능
- DC 제품: 점등형-NPN/PNP, 점등/점멸형-PNP
- 몸체/커버 색상은 아이보리와 흑색 중 선택 가능



EST56L

EST56L Ø56mm Pole 취부형, LED 점등/점멸

형번	단 수	전압	전류	인증	중량	색상
EST56L 점등형	1		0.055A		0.29kg	● R-적
EST56L-BZ 부저 내장 점등형	2	DC24V	0.110A	-	0.32kg	● R-적 ● G-녹
EST56LF 점등/점멸형						
EST56LF-BZ 부저 내장 점등/점멸형	3		0.165A		0.36kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
EST56L 점등형	1		0.020A		0.30kg	● R-적
EST56L-BZ 부저 내장 점등형	2	AC220V	0.030A	-	0.33kg	● R-적 ● G-녹
EST56LF 점멸형						
EST56LF-BZ 부저 내장 점멸형	3		0.040A		0.37kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹

신호선/부저선 전류(1단 기준)

전압	DC24V	AC220V
신호선 전류	0.055A	0.020A
부저선 전류	0.060A	0.090A

결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- LED 광원 타워램프는 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.

취부대


표준형	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	PC	PC
SZ18	QL18	SL18	
Al	PC	Al	

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

외형도

단위: mm

- EST56LF-BZ-1-R: DC/AC
- EST56LF-1-R: DC/AC
- EST56L-BZ-1-R: DC/AC
- EST56L-1-R: DC/AC
- EST56LF-BZ-2-RG: DC/AC
- EST56LF-2-RG: DC/AC
- EST56L-BZ-2-RG: DC/AC
- EST56L-2-RG: DC/AC
- EST56LF-BZ-3-RAG: DC/AC
- EST56LF-3-RAG: DC/AC
- EST56L-BZ-3-RAG: DC/AC
- EST56L-3-RAG: DC/AC

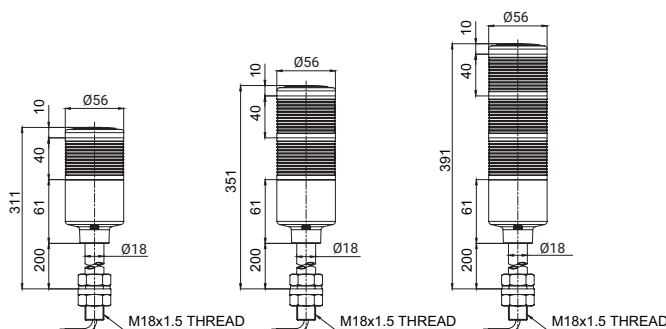

모델 선정

EST56L	-	3	-	220	-	RAG	-	LW18	-	BK
[형번]		[단 수]		[전압]		[색상]		[취부대]		[몸체/커버 색상]
EST56L		1-1단		24-DC24V		● R-적		· 무지정-표준형		· 무지정-아이보리
EST56LF		2-2단		220-AC220V		● A-황		· 지정		· BK-흑색
EST56L-BZ		3-3단				● G-녹		-LB18 -LW18		
EST56LF-BZ								-QZ18 -SZ18		
								-QL18 -SL18		

결선도

- 외부 접점을 이용할 경우 다음과 같이 결선하시기 바랍니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용 전압과 제품에 따라 NPN 트랜지스터와 PNP 트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

적용 제품	외부 접점	적용 제품	외부 접점
DC 점등형	<p>EST56L EST56L-BZ</p>	AC 점등형	<p>EST56L EST56L-BZ</p>
DC 점등/점멸형	<p>EST56LF EST56LF-BZ</p>	AC 점멸형	<p>EST56LF EST56LF-BZ</p>
적용 제품	트랜지스터	적용 제품	트랜지스터
DC 점등형	<p>EST56L EST56L-BZ</p>	DC 점등/점멸형	<p>EST56LF EST56LF-BZ</p>