

ETAR50MCL

## 제품사양

ETAR50MCL

재 질 몸체-Al, 그로브-PC  
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C  
음 량 Max. 85dB at 1m  
보 호 등 급 IP20


- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 Pole 취부 방식의 경제형 제품
- 1단으로 적색, 황색, 녹색을 표현하여 신호빛 식별이 용이
- 우윳빛 반투명 렌즈를 통해 부드럽고 아늑한 신호빛을 발산
- 알루미늄 하우징을 사용하여 내구력 우수
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 또는 점멸 사양에 부저형 선택 가능

## ETAR50MCL 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
ETAR50MCL 점등형					
ETAR50MCL-BZ 부저내장점등형					
ETAR50MCLF 점멸형	DC24V	85mA	CE	0.55kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
ETAR50MCLF-BZ 부저내장점멸형					

## 외형도 단위: mm


- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

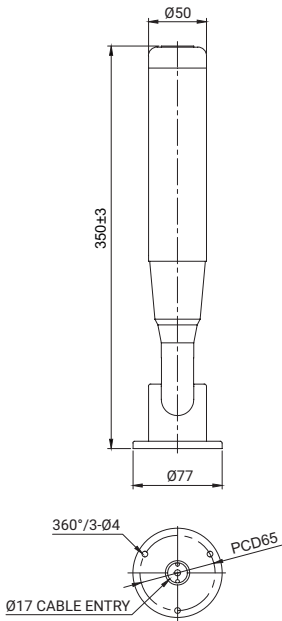

## 결선도

- ETAR50MCL제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

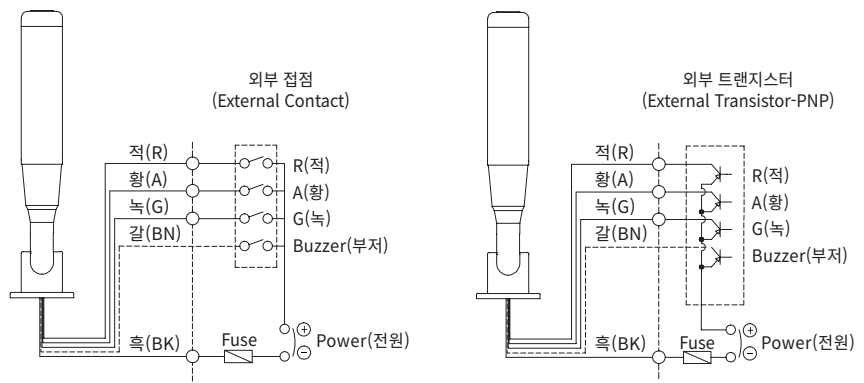

※ ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ: 점등형, ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ: 점멸형

## 모델 선정

ETAR50MCL	-	24	-	RAG
[형번] ETAR50MCL ETAR50MCL-BZ ETAR50MCLF ETAR50MCLF-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹

## 사용자 주문사양

- NPN 연결방식