

EPL

제품사양

EPL

재 질 몸체-Al, 렌즈-PC
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C
보 호 등 급 IP54



- 내진성과 방열 성능이 우수한 경제형 조명등
- 고효율 LED를 사용하여 소비 전력이 낮고 수명이 김
- 본체 길이 380/550mm 중, 조명 범위 및 설치 공간에 따라 적합한 사양 선택

EPL 산업용 LED 조명등

구분		광학 특성사양	
형번	EPL380	EPL550	
렌즈 색상		반투명	
조명색(기본)		주광색	
색 온도(기본)		6,000~6,500K	
총광속	DC	1,000lm	1,500lm
조도(at 1m)	DC	300Lux	500Lux
구분		일반사양	
형번	EPL380	EPL550	
정격 전압		DC24V	
동작 전압 범위		DC24V	
소비 전력	DC24V	10W	15W
절연 저항		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)	
내력 전압		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute	
동작 온도		-25°C ~ +55°C	
방수 성능		IP54	
본체 재질		몸체-Al, 렌즈-PC	
인증		CE	
중량(approx.)		0.27kg	0.40kg

※ CE인증 : DC24V


구조적 특징

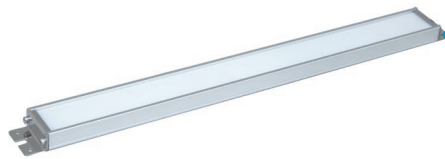

취부 방법

외형도

단위: mm

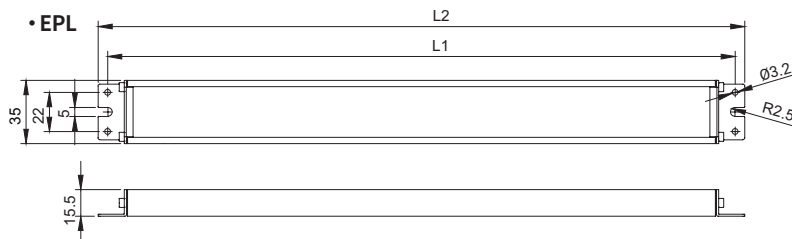

Model	L1	L2
EPL380	380	391
EPL550	545	556

모델 선정

EPL	-	380	-	24
[형번]		[제품 길이]		[전압]
EPL		380-391mm 545-556mm		24-DC24V