

EPL

제품사양

EPL



재 질 몸체-Al, 렌즈-PC
 사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C
 보 호 등 급 IP50

- 내진성과 방열 성능이 우수한 경제형 조명등
- 고효율 LED를 적용하여 소비 전력이 낮은 장 수명 조명등
- 본체 길이 380/550mm 중, 조명 범위 및 설치 공간에 따라 적합한 사양 선택

EPL 산업용 LED 조명등


구분		광학 특성사양	
형번	EPL380	EPL550	
렌즈 색상		반투명	
조명색(기본)		주광색	
색 온도(기본)		6,000~6,500K	
총광속	DC	1,000lm	1,600lm
조도(at 1m)	DC	330Lux	570Lux
구분		일반사양	
형번	EPL380	EPL550	
정격 전압		DC24V	
동작 전압 범위		DC24V	
소비 전력	DC24V	15W	24W
절연 저항	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)		
내력 전압	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute		
동작 온도	-25°C ~ +55°C		
방수 성능	IP50		
본체 재질	몸체-Al, 렌즈-PC		
인증	CE		
중량(approx.)	0.27kg		0.40kg

구조적 특징

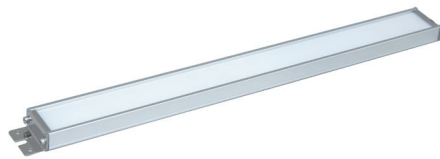

외형도

단위: mm

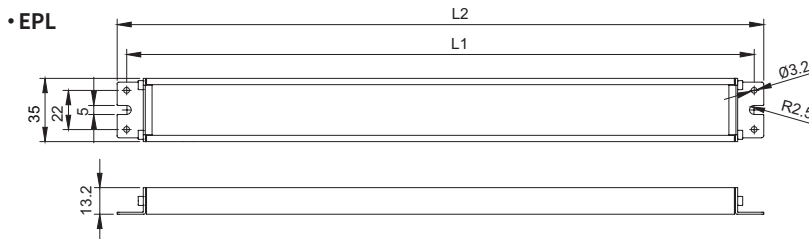

Model	L1	L2
EPL380	380	391
EPL550	545	556

모델 선정

