



EMCL50T

취부대

· 벽면 취부대를 사용하여 벽면에 제품을 부착할 수 있습니다.



Φ32형



취부 방법

제품사양

EMCL50T

재 질 몸체-Al, 그로브-PC
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C
음 량 Max. 85dB at 1m
보 호 등 급 IP69K


- 1대의 표시등으로 3가지 신호색 전달이 가능한 소형 표시등
- 우윳빛 반투명 렌즈를 적용하여 점등 시 LED 고유 색상을 은은하게 발산
- IP69K 보호 등급의 완전 밀폐 구조의 방수, 방진형 모델로 가혹한 환경 조건에 대응
- 부가 기능 모델 선택 가능(T: 터치 기능)
- 신호선 인출형 또는 M12 커넥터 장착형에 부저 사양 선택 가능

EMCL50T 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
EMCL50T 점등형	DC12~30V	Max.40mA	CE	0.21kg	<div>● R-적</div> <div>● A-황</div> <div>● G-녹</div>

외형도 • EMCL50T

단위: mm

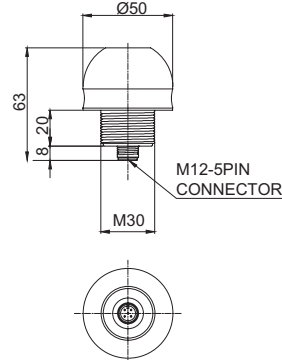

사용자 주문사양

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN 연결방식

M12 커넥터 장착형

5PIN CONNECTOR		색상		
No.	접촉전	접촉시	결선(wiring)	
2	무색(NONE)	적색(RED)	Pin 1+Pin 4((-)공통선)	
1	녹색(GREEN)	황색(AMBER)	Pin 1+Pin 3 +Pin 4((-)공통선)	

모델 선정

EMCL50T	-	12/24	-	RAG
[형번] EMCL50T		[전압] 12/24-DC12~30V		[색상] <div>● R-적</div> <div>● A-황</div> <div>● G-녹</div>