



제품사양

ETG50L

재 질	몸체-ABS, 그로브-PC
사용 주위 온도	-25°C ~ +55°C
음 량	Max. 85dB at 1m
보 호 등 급	IP65/IP54

- 외경 50mm의 LED 점등 경제형 타워램프
- 유색 렌즈를 사용하여 색상을 선명하게 전달 가능
- 고휘도 LED 광원을 사용하여 원거리 시인성 탁월
- IP65 보호 등급을 만족하는 방수, 방진 모델
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 사양에 부저형 선택 가능



ETG50L


ETG50L 산업용 LED 표시등

형번	단수	전압	전류	인증	중량	색상
ETG50L 점등형	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	R-적
ETG50L-BZ						A-황
부저내장점등형						G-녹

결선도

- ETG50L 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.


• ETG50L / ETG50L-BZ

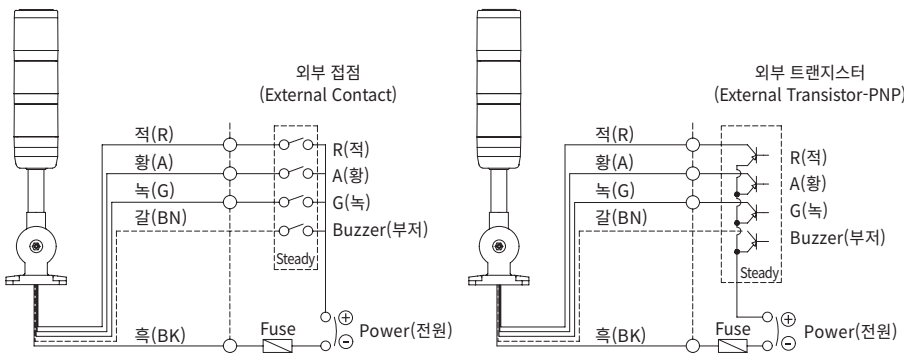

※ ETG50L / ETG50L-BZ: 점등형

외형도 단위: mm

• ETG50L / ETG50L-BZ

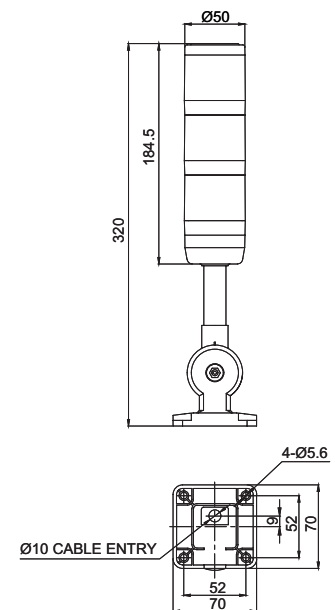

모델 선정

ETG50L	-	24	-	RAG
[형번] ETG50L ETG50L-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] R-적 A-황 G-녹