

ETR50L



ETR50L

제품사양

ETR50L

재 질 몸체-ABS, 그로브-PC
 사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C
 음 량 Max. 85dB at 1m
 보 호 등 급 IP65/IP54

- 외경 50mm의 LED 점등 경제형 타워램프
- 우윳빛 반투명 렌즈를 통해 부드럽고 아늑한 신호빛을 발산
- 고휘도 LED 광원을 사용하여 원거리 시인성 탁월
- IP65 보호 등급을 만족하는 방수, 방진 모델
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 사양에 부저형 선택 가능




ETR50L 산업용 LED 표시등

형번	단수	전압	전류	인증	중량	색상
ETR50L 점등형 ETR50L-BZ 부저내장점등형	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	<div>● R-적</div> <div>● A-황</div> <div>● G-녹</div>

외형도 단위: mm


• ETR50L / ETR50L-BZ

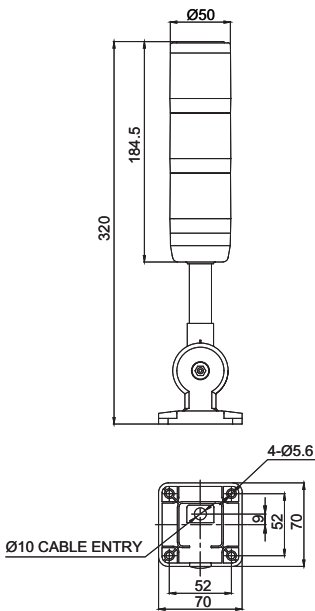

결선도

- ETR50L 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

• ETR50L / ETR50L-BZ

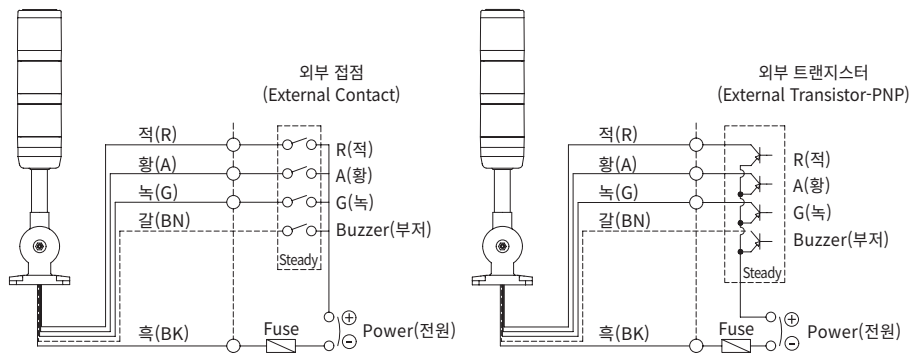

※ ETR50L / ETR50L-BZ: 점등형, ETR50LF / ETR50LF-BZ: 점멸형

모델 선정

ETR50L	-	24	-	RAG
[형번] ETR50L ETR50L-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹