

EHL32 / EHL45



EHL32 / EHL45

제품사양

EHL32 | EHL45


재질: 몸체-Al, 렌즈-강화유리  
사용 주위 온도: -25°C ~ +55°C  
보호 등급: IP67

- 방수, 방진, 내유형 LED 경제형 작업등
- 효율 LED를 사용하여 소비 전력이 낮고 수명이 김
- 슬림하고 콤팩트한 바디 구조로 외관이 미려
- 1.5m 케이블 인출형이 표준사양, M12 커넥터 장착형은 주문사양으로 선택 가능

EHL32 / EHL45 산업용 LED 조명등

구분		광학 특성사양	
형번	EHL32	EHL45	
렌즈 색상		투명	
조명색(기본)		주광색	
색 온도(기본)		6,000~6,500K	
총광속	DC	1,200lm	
조도(at 1m)	DC	450Lux	
구분		일반사양	
형번	EHL32	EHL45	
정격 전압		DC24V	
동작 전압 범위		DC24V	
소비 전력	DC24V	12W	
절연 저항		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)	
내력 전압		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute	
동작 온도		-25°C ~ +55°C	
방수 성능		IP67	
본체 재질		몸체-Al, 렌즈-강화유리, 브라켓-SUS	
인증		CE	
중량(approx.)	0.30kg	0.60kg	

구조적 특징







## 외형도

단위: mm

### • EHL32

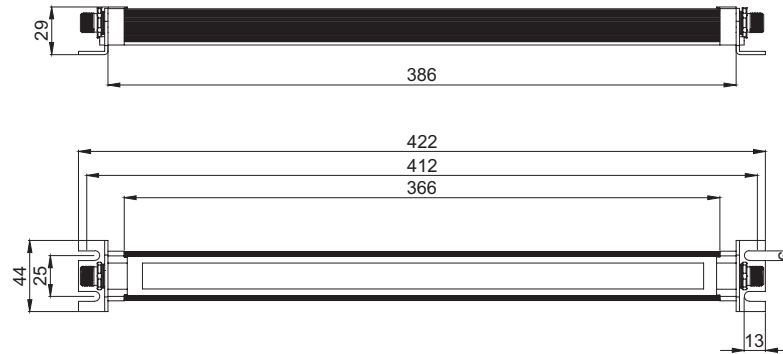

### • EHL45

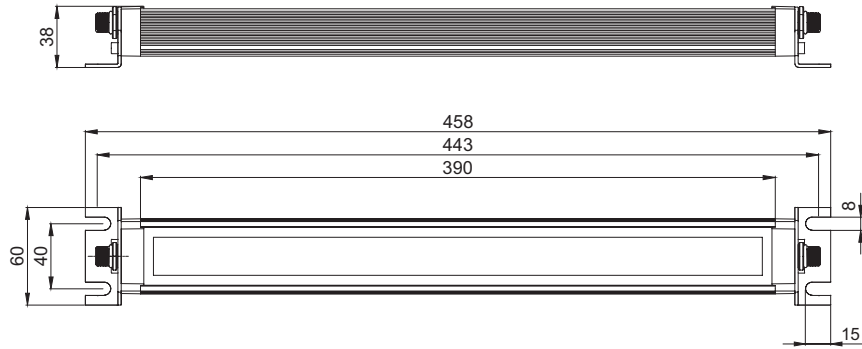

## 모델 선정

EHL32	-	420	-	24
[형번]		[제품 길이]		[전압]
EHL32		420-422mm		24-DC24V
EHL45		450-458mm		