


# Ø50mm IO-Link기반 Programmable 다색 LED 타워램프

## QDT50L-IOL



### 제품사양

QDT50L-IOL

재 질: 몰체-Al, 렌즈-PC  
 사용 주위 온도: -0°C ~ +50°C  
 음 량: Max.80dB at 1m  
 보 호 등 급: 일반형-IP65, 부저 내장형-IP20

- IO-Link 기술을 적용한 최첨단 다색 LED 시그널 타워램프
- 차세대 스마트 제조 시스템(Industry 4.0)에 적합한 고성능 표시등 시스템
- 국제 표준 M12 커넥터에 장착 시 즉시 작동하는 Plug & Play 기술 적용
- 8가지 사전 설정 색상 모드 및 사용자 정의 설정 가능
- 옵션으로 80dB 내장형 부저 제공
- IO-Link를 통한 간편한 환경 설정 가능
- IO-Link 버전: V1.1
- 데이터 전송속도: 38,400 bps(COM2)



QDT50L

### QDT50L-IOL IO-Link Programmable LED 타워램프


형번	단 수	전압	인증	중량	색상
QDT50L-IOL Standard	3	DC24V	IO-Link CE	0.27kg	● R-적 ● G-녹 ● A-황 ● B-청 ○ W-백 ● O-주황 ● P-분홍 ● 주문사양
QDT50L-IOL-BZ Buzzer type	5			0.31kg	
		0.35kg			
		0.39kg			

### 외형도

단위: mm

·QDT50L-IOL-3  
 ·QDT50L-IOL-BZ-3

·QDT50L-IOL-5  
 ·QDT50L-IOL-BZ-5

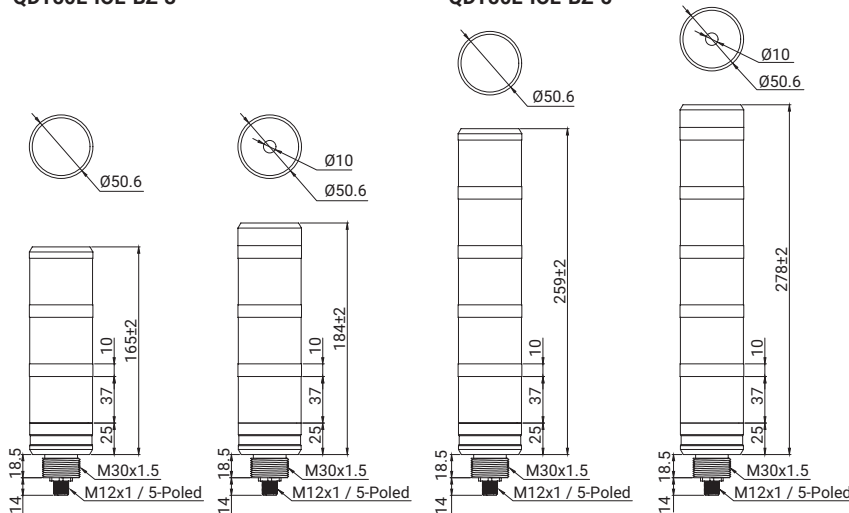


### 취부대 & Pole

QZ30	QZ302	LB35	R25	PE35-100 PE35-400
Aluminum	Aluminum	Stainless Steel	Aluminum	Aluminum

# QDT50L-IOL

## 결선도

- QDT50L-IOL
- QDT50L-IOL-BZ



Legend  
 >RT< = flashing red slowly  
 >>RT<< = rapidly flashing red  
 >BUZ< = Buzzer intermittent (1Hz)  
 >>BUZ<< = Buzzer intermittent (2.5Hz)

모든 트리거 입력 신호는 약 50ms의 지연 시간이 적용됩니다.  
 사전 설정은 IO-Link를 통해 설정할 수 있습니다.

## ·3단

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-set	Factory setting (Layer 1 / Layer 2 / Layer 3 / Buz)					
				Var. 3			Var.BZ-3		
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	RT	--	--	RT
0	1	0	3	GN	--	--	GN	--	--
1	1	0	4	--	YE	--	--	YE	--
0	0	1	5	BU	--	--	BU	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	WH	--	--
0	1	1	7	--	--	>RT<	--	--	>RT< >BUZ<
1	1	1	8	--	--	>>RT<<	--	--	>>RT<< >>BUZ<<

## ·5단

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-set	Factory setting (Layer 1 / Layer 2 / Layer 3 / Layer 4 / Buz)										
				Var. 5					Var.BZ-5					
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	--	--	RT	--	--	--	--	--	RT
0	1	0	3	--	--	GN	--	--	--	--	GN	--	--	--
1	1	0	4	--	--	--	YE	--	--	--	--	YE	--	--
0	0	1	5	--	BU	--	--	--	--	BU	--	--	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	--	--	WH	--	--	--	--	--
0	1	1	7	--	--	--	--	>RT<	--	--	--	--	>RT<	>BUZ<
1	1	1	8	--	--	--	--	>>RT<<	--	--	--	--	>>RT<<	>>BUZ<<

## 색상별 점등



## 모델 선정

QDT50L-IOL	-	3	-	24
[형번] QDT50L-IOL QDT50L-IOL-BZ		[단 수] 3-3단 5-5단		[전압] 24-DC24V