

SPK / SPK-N



제품사양

SPK | SPK-N

재질	몸체-ABS, 커버-ABS
사용 주위 온도	-25°C ~ +50°C
음량	Max.90dB at 1m
보호 등급	IP23
RoHS 대응	

- 명료하고 경쾌한 음색을 출력하는 패널 매입형 시그널 폰
- 취부홀 치수가 일반 계기용과 동일(62×62mm)하여 취부 호환성이 넓은 모델
- 기기를 분해하지 않고 뒷면에서 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람의 다양한 음색을 메시지의 용도에 따라 선택
- 제품 후면에 결선용 단자대 설치



SPK I SPK-N

SPK 매입형 시그널 폰, Max.90dB

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량
SPK	DC12V	290mA	· WS-경고음 5음: Max.90dB · WM-멜로디 5음: Max.90dB · WA-알람 5음: Max.90dB	CE	0.19kg
	DC24V	200mA			
	AC110V	35mA			
	AC220V	20mA			0.21kg

※ CE 인증: DC24V
 ※ 내장음 최대 음량은 WS-Ch1 / WM-Ch4 / WA-Ch4 기준입니다.

SPK-N 매입형 시그널 폰, Max.90dB

형번	전압	전류	음량	인증	중량
SPK-N	DC12V	250mA	Max.90dB	CE	0.19kg
	DC24V	130mA			
	AC110V	65mA			
	AC220V	45mA			0.21kg




전원 및 음색 결선용 단자대(SPK 후면)




전원 결선용 단자대(SPK-N 후면)

외형도 · SPK

단위: mm

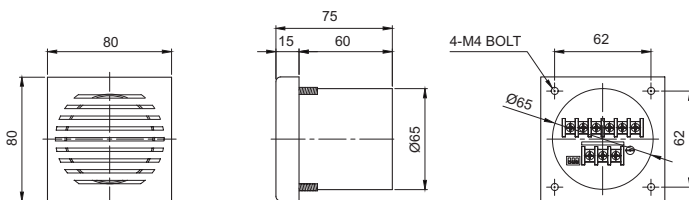

·SPK-N

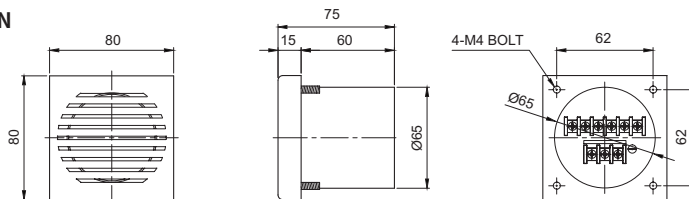

모델 선정 · SPK

SPK	-	WM	-	220
[형번] SPK		[음색] WS-경고음 WM-멜로디 WA-알람		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

·SPK-N

SPK-N	-	220
[형번] SPK-N		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

사용자 주문사양

- 8화음 사양(일반사양은 단음입니다)

결선도

·SPK-DC/AC, SPK-N-DC/AC

