


외경 80mm LED 점등 표시등

S80NL



특수 확산 그로브와 빔가림막을 이용하여 강렬한 LED 빛을 발산하는 모델

제품사양

S80NL

재 질 그로브-PC, 몸체-ABS+GF
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C
 보호 등급 IP65
 RoHS 대응

- 외경80mm의 LED 점등 표시등
- 국제표준(ISO18497_자동차 농업기계 안전 설계 원칙) 충족 제품
- LED 광원을 사용하여 운반기계, 농업기계 등과 같이 진동과 충격이 심한 환경에서 내구력이 우수
- 장비의 동작 상태에 따라 각 단별로 적, 황, 녹, 백 단일 색상 표현
- 각 단별 빔가림막 적용으로 명료한 색상 표현
- 볼록 렌즈 구조를 통해 LED 신호빛이 강렬하게 발산되는 모델
- 밝은 외부 환경에서 시인성이 우수한 배광 구조 적용



S80NL

S80NL LED 점등 표시등

형번	전압	인증	중량	색상
S80NL	DC12V~24V	CE	0.50kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ○ W-백

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V


광원부 전류(1단 기준)

전압	DC12V	DC24V
광원부 전류(1단)	Max.240mA	Max.120mA

외형도

단위: mm

·S80NL

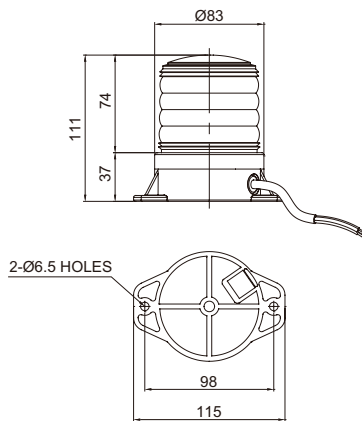

결선 정보

- 전원선 규격 UL2464 AWG22(0.3sq) x 5C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

모델 선정

S80NL	-	12/24	-	RAGW
[형번]		[전압]		[색상]
S80NL		12/24-DC12V-24V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ○ W-백