

S125 Series



제품사양

S125LR | S125MLR

재 질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP44, IP54
회 전 수	120~140RPM
RoHS 대 응	

- 외경 125mm의 표준형 LED 반사경 회전 경고등
- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성이 우수
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능



S125LR

S125LR LED 반사경 회전 경고등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S125LR	DC12V	420mA	-	0.43kg	● R-적
	DC24V	265mA		0.43kg	● A-황
	AC110V	80mA		0.66kg	● G-녹
	AC220V	45mA		0.66kg	● B-청

· 보호 등급: IP44

외형도

·S125LR

단위: mm

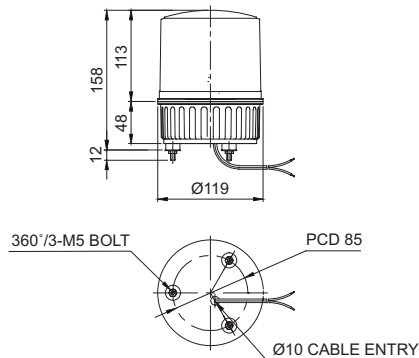

결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- AC 겸용 사양: 110/220V 전환 스위치 내장형으로 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

사용자 주문사항

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.

S125R 외형의 제품
(관리 형번: S125RLR)

벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는
벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



S125RLR




벽면 취부대
SWP125



벽면 취부대
SWM125

모델 선정

S125LR	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
S125LR		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청

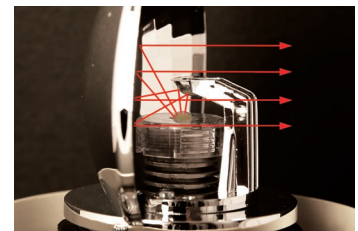

LED 반사경 회전형의 특징

LED 반사경 회전형은 직진성이 강한 LED 빛을 특수 LED 집배광 구조를 통해 상하 좌우의 전 방향으로 강력하게 발산시키는 당사의 독창적인 개발품입니다.