

# S125 Series



## 제품사양

S125L

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS  
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
 음 량 Max.90dB at 1m  
 보 호 등 급 IP44  
 점 멸 수 60~80/min  
 RoHS 대 응

- 외경 125mm의 표준형 LED 점등/점멸 표시등
- 충격과 진동에 강하고, 수명이 긴 LED를 광원으로 채택하여 유지, 관리가 용이
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능



S125L

## S125L LED 점등/점멸 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S125L	DC12V~24V	Max.300mA	CE	0.33kg	● R-적
	AC110V	65mA		0.51kg	● A-황
	AC220V	35mA		0.51kg	● G-녹 ● B-청

※ CE 인증: DC12V~24V

## 외형도

·S125L

단위: mm

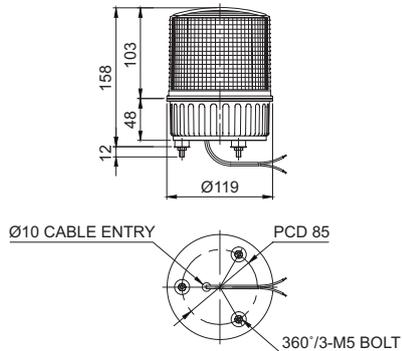

## 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.




벽면 취부대 SWP125



벽면 취부대 SWM125

## 모델 선정

S125L	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
S125L		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청

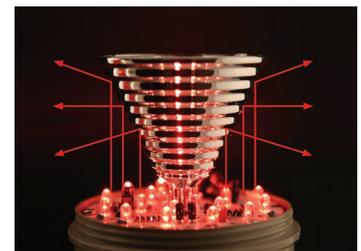

## 간접 배광형의 특징

간접 배광형은 다단 반사체를 통해 렌즈의 전체 면적으로 균일하고 강력한 신호빛을 발산합니다.