

HM002 / HM004



제품사양

HM002 | HM004

재 질	HM002-Steel/Al, HM004-Steel/ABS
사용 주위 온도	-25°C ~ +50°C
몸 체 색 상	적색(Red)
회 전 수	HM002-7,200RPM, HM004- 7,600RPM
절 연 저 항	100MΩ(at 500VDC)

- HM002: 내구력이 우수하고 음량이 높아 주위 소음이 심한 장소용으로 적합
- HM004: 123dB의 고음량 모델로 주위 소음이 심한 장소의 원거리 청각 신호용으로 적합



HM002
(Max.120dB)



HM004
(Max.123dB)


HM002 중부하용 모터사이렌, Max.120dB

형번	음량	전압	전류	인증	중량	정격시간
HM002	Max. 120dB	DC24V	11A	-	2.19kg	10 min
		AC110V	2.85A		2.55kg	
		AC220V	1.5A		2.55kg	

외형도

·HM002

단위: mm

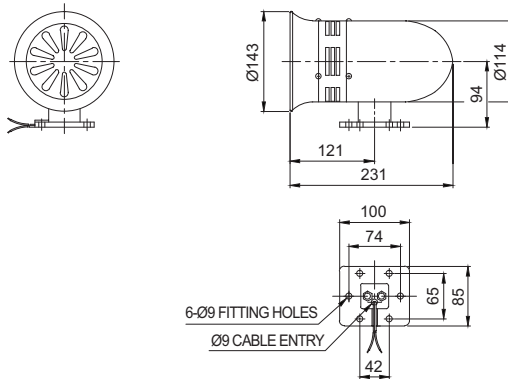


HM004 모터사이렌, Max.123dB

형번	음량	전압	전류	인증	중량	정격시간
HM004	Max. 123dB	DC24V	5.5A	-	3.19kg	3 min
		AC110V	4A		3.75kg	
		AC220V	3A		3.75kg	

외형도

·HM004

단위: mm

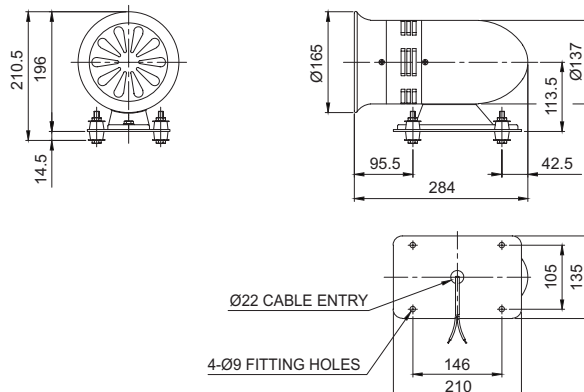

주의

모터사이렌 HM002의 연속 동작 정격 시간은 10분, HM004의 연속 동작 정격 시간은 3분입니다.
각 모터사이렌의 정격 시간 외 연속 동작 시 모터에 무리가 갈 수 있으니 주의 바랍니다.

모델 선정

HM002	-	24
[형번] HM002 HM004		[전압] 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V