

# PSS125MLR



## 제품사양

PSS125MLR

재 질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP54
회 전 수	120~140RPM
RoHS 대 응	

- 3개의 강력자석이 차량 곡면에 강력하게 흡착되는 구조
- 차량 시가플러그를 통해 전원 공급
- LED 광원을 적용하여 수명이 길고, 차량에서 발생하는 진동과 충격에 대한 내구력 우수
- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성이 우수



PSS125MLR


## PSS125MLR 차량용 LED 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
PSS125MLR	DC12V	420mA	-	0.46kg	● R-적
	DC24V	265mA		0.46kg	● A-황 ● G-녹 ● B-청

## 외형도

단위: mm

### ·PSS125MLR

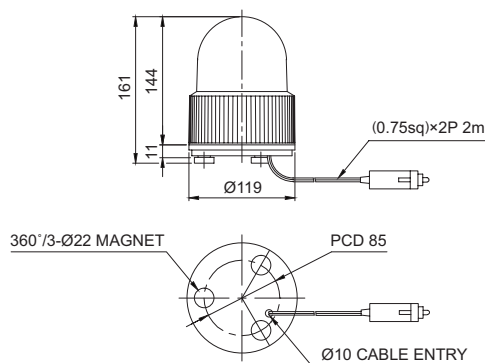

## 결선 정보

- 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq) x 2P 2m

## 사용자 주문사양

- AC 전압 사양

## 모델 선정

PSS125MLR	-	BZ	-	24	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
PSS125MLR		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12-DC12V 24-DC24V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청