


PSS125R



PSS125R

제품사양

PSS125R

재질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음량	Max.90dB at 1m
보호 등급	IP44
회전 수	120~140RPM

- 외경 125mm의 표준형 전구 반사경 회전 경고등
- 소음이 작고 마모가 적은 특수 동력 전달 시스템 채택


PSS125R 전구 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
PSS125R	DC12V	965mA	12V10W	T16x35 15S	9	-	0.40kg	● R-적
	DC24V	565mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.40kg	● A-황
	AC110V	130mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.65kg	● G-녹
	AC220V	65mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.65kg	● B-청

외형도

단위: mm

·PSS125R

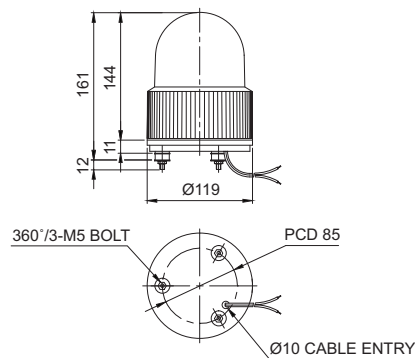

사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대
SWP125



벽면 취부대
SWM125

결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

모델 선정

PSS125R	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
PSS125R		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청