



제품사양

PSSPK

재 질	몰체-ABS, 커버-ABS
사용 주위 온도	-25°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP23
RoHS 대 응	

- 명료하고 경쾌한 음색을 출력하는 패널 매입형 시그널 폰
- 취부홀 치수가 일반 계기용과 동일(62×62mm)하여 취부 호환성이 넓은 모델
- 기기를 분해하지 않고 뒷면에서 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람의 다양한 음색을 메시지의 용도에 따라 선택
- 제품 후면에 결선용 단자대 설치



PSSPK

PSSPK 매입형 시그널 폰, Max.90dB

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량
PSSPK	DC12V	290mA		-	0.19kg
	DC24V	200mA	· WS-경고음 5음: Max.90dB		
	AC110V	35mA	· WM-멜로디 5음: Max.90dB		0.21kg
	AC220V	20mA	· WA-알람 5음: Max.90dB		

※ 내장음 최대 음량은 WS-Ch1 / WM-Ch4 / WA-Ch4 기준입니다.




전원 및 음색 결선용 단자대(후면)

외형도


·PSSPK

단위: mm

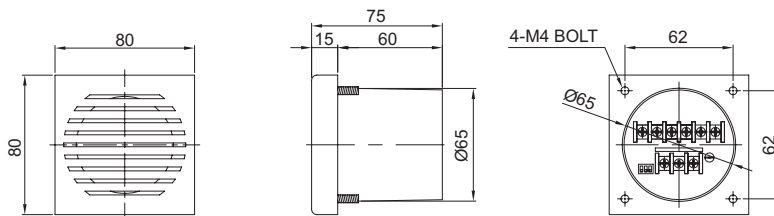

결선도

·PSSPK-DC/AC

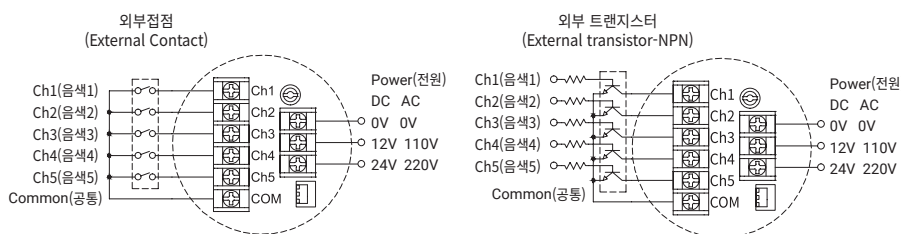

모델 선정

PSSPK	-	WM	-	220
[형번]		[음색]		[전압]
PSSPK		WS-경고음 WM-멜로디 WA-알람		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

사용자 주문사양

· 8화음 사양(일반사양은 단음입니다)