


판넬 매입형 시그널 폰

SPK



큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 취급설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용해 주시기 바랍니다.

⚠ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다

1. 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검 보수를 하지 마십시오(감전의 우려가 있습니다).
2. 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오동작이 발생할 수 있습니다).
3. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사로 문의 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
4. 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
5. 인명이나 재산상 영향이 큰 기기에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

⚠ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 상해를 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

1. 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
2. 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
3. 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선해 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
4. 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오(제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
5. 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).

모델 구성

SPK	-	WM	-	220
[형번]		[음색]		[전압]
• SPK		• WS-경고음 • WM-멜로디 • WA-알람		• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V

제품 규격

형번	전압	전류	내장음				인증	중량
			음의 종류	채널	음색	음량		
SPK	DC12V DC24V AC110V AC220V	0.288A 0.155A 0.036A 0.018A	WS- 경고음 5음	1	화재음	85dB	CE	DC- 0.19kg AC- 0.21kg
				2	긴급음	85dB		
				3	구급음	85dB		
				4	삐익삐익음	85dB		
				5	폼릴리시 알람	83dB		
			WM- 멜로디 5음	1	즐거운 나의 집	85dB		
				2	엘리제를 위하여	85dB		
				3	빠꾸기 왈츠	85dB		
				4	피아노 소나타	85dB		
				5	터키 행진곡	85dB		
			WA- 알람 5음	1	전령음(뚜루루 음)	83dB		
				2	당동 음	83dB		
				3	전화벨(따르릉 음)	85dB		
				4	삐삐삐삐 음	85dB		
				5	뚜르르릉 음	85dB		

※ CE인증 : DC24V


• 보호등급 : IP23

• 사용온도 : -25°C ~ +50°C




QR코드로 제품 사양을 보다 쉽고
빠르게 확인할 수 있습니다.

www.qlight.com

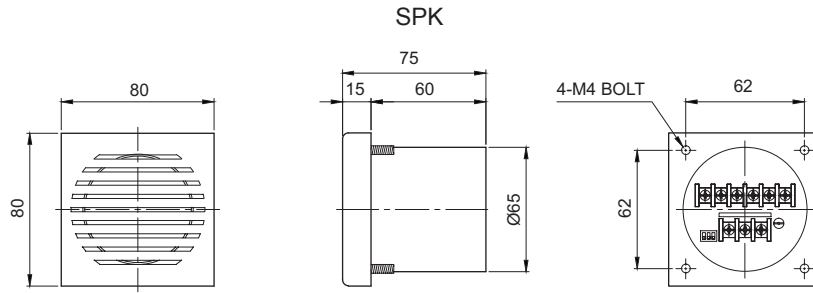


결선도

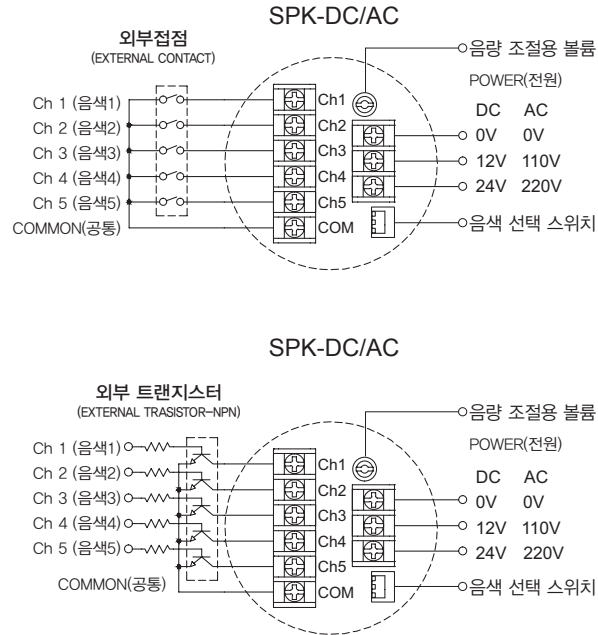

• 본 제품은 기기의 후면에 단자대가 설치되어 있습니다. 단자대에 표시된 전압을 확인하고 전원선을 결선하십시오.


제품 구성/ 취부 방법/ 취부홀 규격

■ 제품구성/ 취부방법

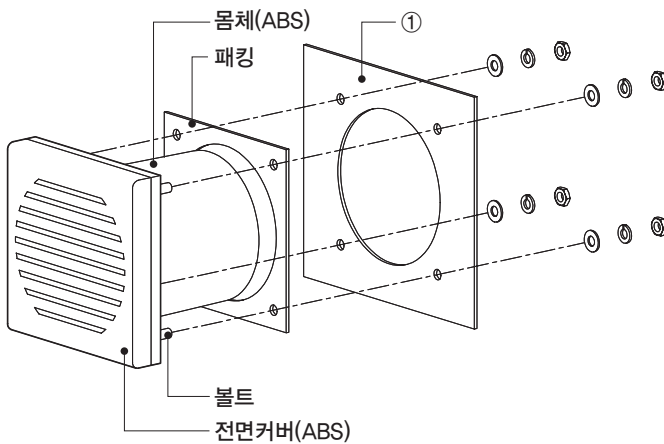


■ 취부홀규격

• 제품을 취부할 위치에 취부홀을 가공하십시오.
취부홀의 규격은 다음과 같습니다.



- 먼저 취부면①에 제품 취부 볼트 규격에 맞는 홀을 가공하십시오.
- 본 제품에 형성된 취부홀은 직경 4.5mm입니다.
- 볼트를 취부면에 끼운 후 취부면 반대쪽에서 너트를 체결하십시오.
- 진동과 충격이 심한 장소에서는 플랜지 너트를 추가하여 설치하십시오.

음색 선택



- 음색 선택 스위치를 이용하여 내장음을 선택 합니다.
- 스위치 번호에 유의 하시기 바랍니다.
- 스위치 1, 2, 3번

■ 음색 선택 방법

- 내장음을 선택하는 경우에 사용됩니다.
- 경고음(WS) 제품과 멜로디/ 알람(WM, WA)제품은 8조합의 5채널로 선택하여 사용할 수 있습니다.


• 경고음(WS) 제품

경고음(WS)제품 음색 선택 방법									
ON(1) OFF(0)	음색구성(5Ch)								
	1	2	3	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	
1	1	0	0	화재	간급	구급	삐익삐익	폼릴리시 알람	
2	0	1	0	화재	띠익~	삐익삐익	폼릴리시 알람	일반알람	
3	1	1	0	화재	간급	띠익~	삐익삐익	폼릴리시 알람	
4	0	0	1	화재	구급	삐익삐익	폼릴리시 알람	일반알람	
5	1	0	1	간급	구급	띠익~	삐익삐익	폼릴리시 알람	
6	0	1	1	화재	간급	구급	띠익~	일반알람	
7	1	1	1	화재	구급	띠익~	폼릴리시 알람	일반알람	
8	0	0	0	간급	구급	띠익~	삐익삐익	일반알람	

• 멜로디/ 알람(WM, WA)제품

멜로디/ 알람(WM, WA)제품 음색 선택 방법									
ON(1) OFF(0)	음색구성(5Ch)								
	1	2	3	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	
11	1	0	0	즐거운 나의집	엘리제를 위하여	빠꾸기 왈츠	피아노 소나타	터키 행진곡	
12	0	1	0	전령음	당~동	전화벨	삐삐삐삐	또르릉	
13	1	1	0	즐거운 나의집	피아노 소나타	요술피리	당~동	삐삐삐삐	
14	0	0	1	요술피리	바다네리	파인애플 렉	즐거운 나의집	엘리제를 위하여	
15	1	0	1	빠꾸기 왈츠	피아노 소나타	당~동	전화벨	또르릉	
16	0	1	1	즐거운 나의집	터키 행진곡	전령음	당~동	전화벨	
17	1	1	1	즐거운 나의집	피아노 소나타	터키 행진곡	당~동	삐삐삐삐	
18	0	0	0	즐거운 나의집	터키 행진곡	요술피리	전령음	전화벨	

음량 조절

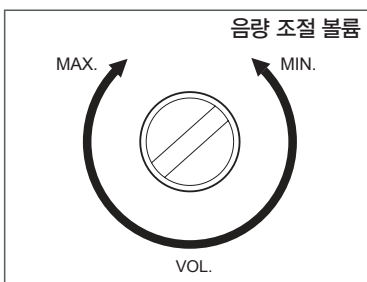

- 제품에서 출력되는 음량을 조절합니다.
- 음량 조절 VOLUME을 시계(CW)방향으로 돌리면 음량이 증가하고, 반시계(CCW) 방향으로 돌리면 음량이 감소합니다.
- MIN. 지점에서는 신호음이 출력되지 않습니다.

설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP23 구조로 제작된 옥내용 제품입니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우, 고장이 발생할 수 있으니 규정된 보호등급을 충족시킬 수 있는 환경에서 사용하시기 바랍니다.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.



사용시 주의사항

본 사용설명서에 수록된 제품 규격 및 사양은 품질 개선업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
최신 제품 정보는 홈페이지([www.qlight.com](http://www qlight.com))를 통해 가장 정확하게 확인할 수 있습니다.

한국법인 (주)큐라이트 Qlight Co., Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

본사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 에스티엑스비이타워 1510호 Tel 080 . 328 . 2222 Fax 02 . 2679 . 6154

공장 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 080 . 328 . 1111 Fax 055 . 328 . 4064

해외영업부 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 055 . 328 . 4082 Fax 055 . 328 . 4066

전산홍보팀(부산지사) | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel 051 . 245 . 0017 Fax 051 . 243 . 9826

중국현지법인 SHANGHAI Qlight Electronics Co., Ltd. www.qlight.com www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

중국공장/상해영업소 | #19, Nanda Road, Baoshan Area, Shanghai, China Tel +86 . 21 . 6651 . 7100 Fax +86 . 21 . 6315 . 3929

미국현지법인 Qlight USA, Inc. www.qlight.com www.qlightusa.com | sales@qlightusa.com

3003 North First Street, Suite #341, San Jose, CA 95134 USA Tel +1 . 408 . 519 . 5740 Fax +1 . 408 . 519 . 5739

Qlight

Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※ 치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

www.qlight.com

KO - SPK -1908A