


S150 Series



제품사양

S150UL | S150US
S150UL-FT | S150US-FT

재질	그로브-PC, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS, 취부브라켓-SUS316L
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음량	Max.90dB at 1m
보호 등급	IP44
점멸 수	60~80/min

- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능
- ○○○-FT형은 취부브라켓 부착형으로 현장 설치가 편리



S150UL / S150US

S150UL / S150UL-FT LED 점등/점멸 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S150UL S150UL-FT	DC12V~24V	Max.300mA	-	0.52kg	● R-적
	AC110V	70mA		0.92kg	● A-황
	AC220V	35mA		0.92kg	● G-녹 ● B-청

· 점등/점멸 선택 스위치 내장

S150US / S150US-FT 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S150US S150US-FT	DC12V ~24V	Max.1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	-	0.56kg	● R-적
	AC110V	260mA		U형			0.54kg	● A-황
	AC220V	270mA					0.54kg	● G-녹 ● B-청

· 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리




S150UL-FT / S150US-FT




외형도

단위: mm

·S150UL / S150US



·S150UL-FT / S150US-FT

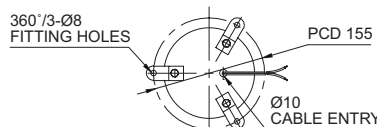

결선 정보


- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

사용자 주문사항

- 2음 부저형: 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~ 삐~삐~)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 초고휘도 크세논램프 장착형(관리 형번: S150UHS / S150UHS-FT)

모델 선정

S150UL	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
S150UL		무지정-부저		12/24-DC12V~24V		● R-적
S150UL-FT		없음형		110-AC110V		● A-황
S150US		BZ지정-부저		220-AC220V		● G-녹
S150US-FT		내장형				● B-청

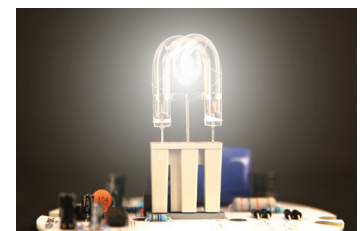

크세논램프 초고휘도 사양

- S150US / S150US-FT 사양에서 사용자가 보다 높은 시인성을 요구하는 경우, 초고휘도 램프 BH0647(G)를 장착한 제품을 주문사양으로 공급합니다.
- (관리 형번: S150UHS/ S150UHS-FT)
- 제품 외형과 취부홀, 기타 기능은 동일합니다.