

# QAD Series



## 제품사양

QAD80BZ | QAD100BZ  
QAD125BZ

재 질 그로브-PC, 몸체-ABS  
사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
보 호 등 급 IP65  
점 멸 수 60~80/min(점등/점멸 선택 스위치 내장)  
RoHS 대 응

- 표시등과 혼의 결합형 구조로 시각 신호와 청각 신호 동시 전달
- 사이렌음 출력형으로 최대 105dB 출력
- 고음량 부저 내장형 제품



QAD125BZ



QAD Series는 부저와 전자음이 공명통을 통해서 증폭되는 구조로 음량이 풍부하고 음색이 명료합니다.

### QAD80BZ LED 점등/점멸등 & 전자 혼, 벽부형

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
QAD80BZ	DC12V	550mA	·부저음 음량 : Max.105dB	CE UL	0.75kg	● R-적
	DC24V	300mA			0.75kg	● A-황 ● G-녹 ● B-청

※ UL 인증: DC24V

### QAD100BZ LED 점등/점멸등 & 고음량 부저, 벽부형

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
QAD100BZ	DC12V	550mA	·부저음 음량 : Max.105dB	CE UL	0.98kg	● R-적
	DC24V	300mA			1.01kg	● A-황 ● G-녹 ● B-청
	AC110V~220V	Max.120mA				

※ AC 사양 사용 전압 범위 AC100V~240V

※ UL 인증: DC24V

### QAD125BZ LED 점등/점멸등 & 고음량 부저, 벽부형


형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
QAD125BZ	DC12V	550mA	·부저음 음량 : Max.105dB	CE UL	1.22kg	● R-적
	DC24V	300mA			1.27kg	● A-황 ● G-녹 ● B-청
	AC110V~220V	Max.120mA				

※ AC 사양 사용 전압 범위 AC100V~240V

※ UL 인증: DC24V

## 결선도

·QAD80BZ / QAD100BZ / QAD125BZ-DC/AC

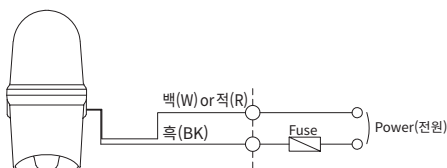


- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

# QAD Series


## 외형도

단위: mm


### ·QAD80BZ

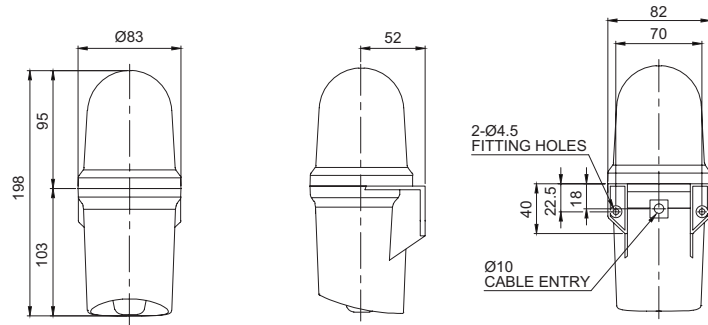

### ·QAD100BZ

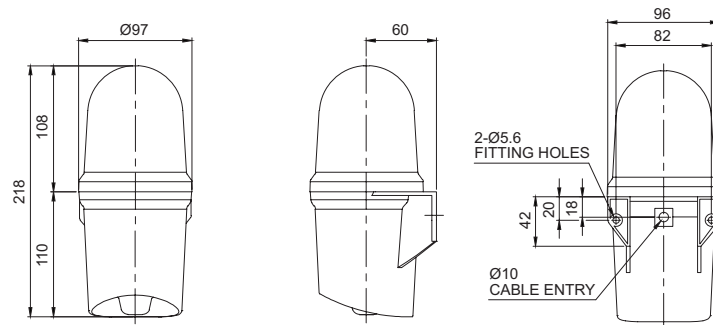

### ·QAD125BZ

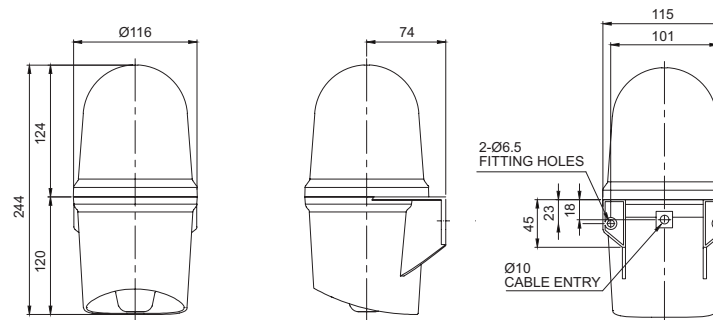

## 모델 선정

QAD80BZ	-	24	-	R
[형번] QAD80BZ		[전압] 12-DC12V 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
QAD100BZ QAD125BZ		12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V		