

STDEL-USB



고음량의 신호음을 USB 장치를 통해 제어하는 제품

제품사양

STDEL-USB

재질	렌즈-AS, 몸체-ABS, 공명통-ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음량	Max.105dB at 1m(WS-Ch1 기준)
보호 등급	IP54
RoHS 대응	

- 첨단 통신 기술을 접목한 제품으로 스마트 팩토리 구축에 적합한 제품
- PC의 USB 포트에 연결되어 PC의 애플리케이션 프로그램에 따라 제어되는 LED 타워램프
- 표시등 동시 동작 기준: 2단 동시 동작 가능

STDEL-USB Ø80mm USB 점등/점멸 타워등 & 전자 혼


형번	단 수	인증	표준 색상 배열
STDEL-USB-WS	경고음 5음	1 단	1단: R-적
STDEL-USB-WM	멜로디 5음	2 단	2단: R-적 G-녹
STDEL-USB-WA	알람 5음	3 단	3단: R-적 A-황 G-녹
		4 단	4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
		5 단	5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백



STDEL-USB


외형도

단위: mm

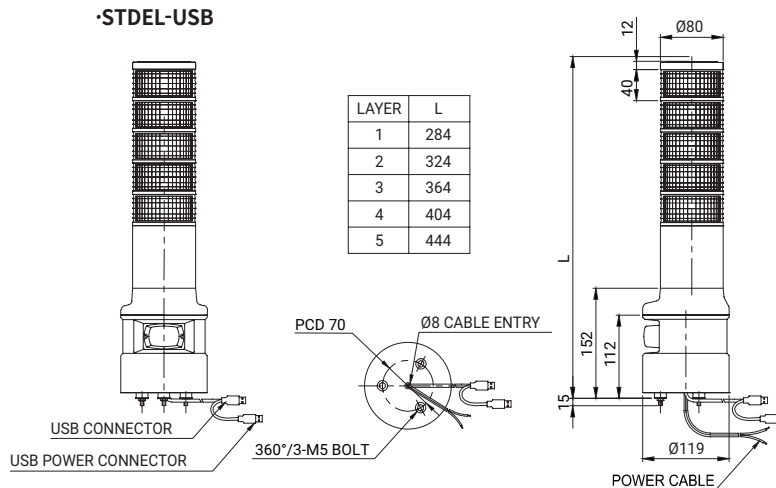


결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- USB CABLE: 타워램프 전원 공급 및 통신용 USB 플러그 2 포트 사용



결선도

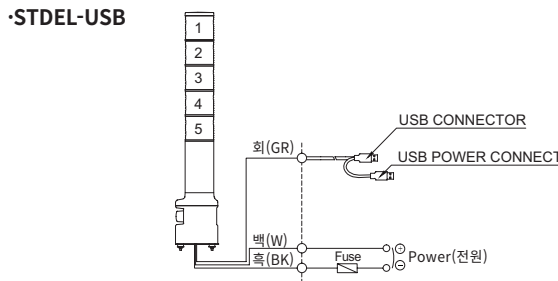

사용자 주문사항

- 표준 외 렌즈 색상 구성
- 렌즈 길이 70mm 사양 (기본사양 40mm)

모델 선정

STDEL-USB-WS	-	3	-	24	-	RAG
[형번]		[단 수]		[전압]		[색상]
STDEL-USB-WS		1-1단		12-DC12V		R-적
STDEL-USB-WM		2-2단		24-DC24V		A-황
STDEL-USB-WA		3-3단		110-AC110V		G-녹
		4-4단		220-AC220V		B-청
		5-5단				W-백